


SENTA

Příručka uživatele, montážní návod, záruční list

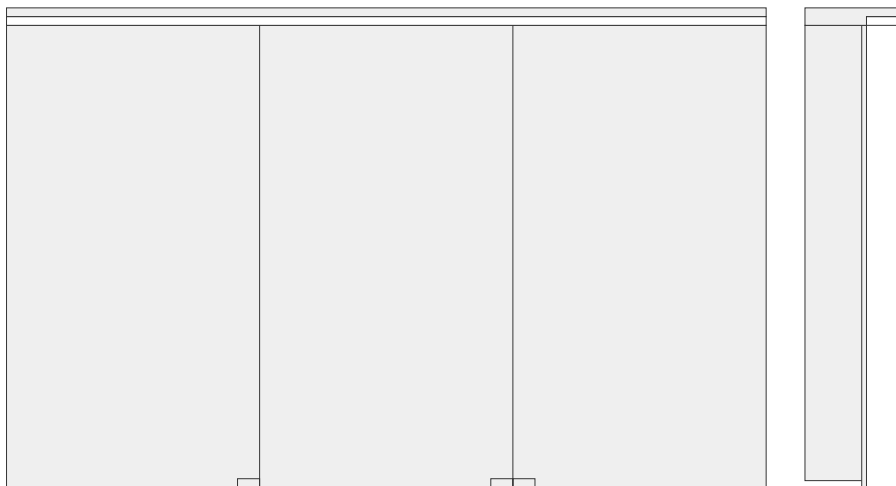

Připojovací podmínky a bezpečnost

Umístění, připojovací podmínky

Hliníková zrcadlová koupelňová skříňka SENTA musí být umístěna dle platných bezpečnostních předpisů.

Výrobek smí být připojen k pevnému rozvodu v síti 1NPE 230V 50Hz TN-S. Předřazené jištění 10A a RCD 30 mA.

Bezpečnost

Připojení na elektrickou síť smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací. Před vlastní montáží odpojte přívodní kabel od elektrické sítě.

Montáž - zavěšení na stěnu

- proveďte rozměření kotvicích míst, umístěte střed závěsných podložek 25 mm od horní hrany korpusu. Dodržte předepsané rozteče:

Pro skříňku šířky	Rozteč	Kotvicí místo střed
400 až 499 mm	280 mm	-
500 až 599 mm	360 mm	-
600 až 699 mm	440 mm	-
700 až 799 mm	540 mm	-
800 až 899 mm	640 mm	-
900 až 999 mm	740 mm	-
1000 až 1099 mm	780 mm	-
1100 až 1199 mm	800 mm	-
1200 až 1299 mm	900 mm	-
1300 až 1399 mm	1000 mm	Ano 1x
1400 až 1499 mm	1000 mm	Ano 1x
1500 až 1599 mm	1100 mm	Ano 1x
Jiný: mm	mm	

- před vrtáním se ujistěte, že v místech budoucích otvorů neprobíhají elektrické, plynové, vodovodní, odpadní nebo jiné instalace. Vrtejte vrtákem průměru 8 mm a vložte hmoždinky.
- do hmoždinek našroubujte vřut společně se závěsnou podložkou. Před utažením vřutů proveďte vodorovné vyrovnaní pootočením závěsných podložek s excentrickými otvory.

- zavěste skříňku a usad'te ji. Při manipulaci se skříňkou zajist'ete dvířka proti samovolnému otevření.
- označ'te bod pro spodní zajištění skrz spodní otvor v zádech skříňky.
- skříňku vysad'te a na označeném místě vyvrtejte otvor o průměru 8 mm. Vložte hmoždinku.
- proved'te zapojení do elektrické sítě.
- zavěste skříňku a usad'te ji do stálé polohy, zajist'ete vrutem skrz spodní otvor. Do otvoru umíst'ete záslepku.

Kompletace

- umíst'ete police. Pozice polic lze změnit vyšroubováním a opětovným zašroubováním do připravených otvorů opatřených záslepkou.
- v případě potřeby vyrovnejte dvířka stavěcími šrouby na pantech.
- tlumič zavírání SOFT-CLOSE u středových dvířek je již osazen. Případnou montáž proved'te přiložením tlumiče k ramínku pantu na část se stavěcími šrouby a směrem k zadní části skříňky jej zajist'ete (click). Pootočením stavěcího šroubu v zadní části tlumiče nastavte tlumící sílu zavírání dvířek.

Údržba

Čištění

Čištění provádějte jemným hadříkem a neabrazivními čistícími prostředky bez obsahu kyselin. Nepoužívejte přípravky, které obsahují kyseliny a složky rozpouštějící vodní kámen.

Technické parametry

Napětí:	230V
Kmitočet:	50 Hz
Osvětlení:	LEDW
Maximální proud:	10A
Krytí:	IP 24
Třída ochrany:	I

