


# Nerezová automatická pitná fontána SLUN 14E

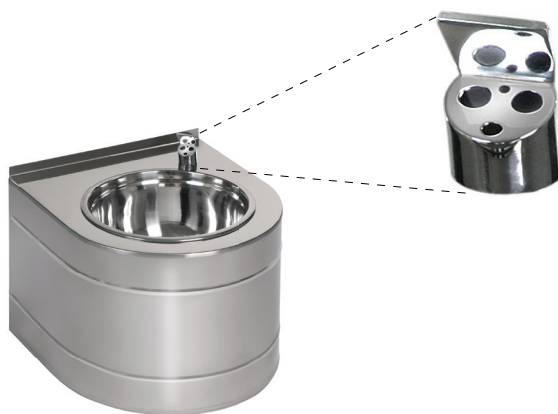


SLUN 14E

## Vlastnosti

- hygienický preplach
- závesná nerezová pitná fontána s automaticky ovládaným výtokom
- reaguje na priloženie úst k pitnej armatúre okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po oddialení úst zo snímanej zóny
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- mechanické obmedzenie prietoku vody
- materiál AISI - 304
- povrch lesklý

## Rozmery

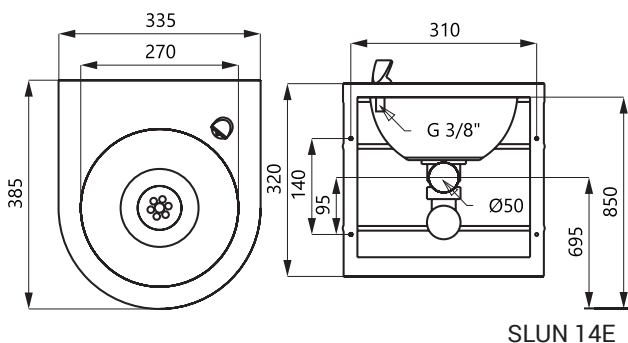

SLUN 14E

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLUN 14E 24 V DC
- SLUN 14EB 6 V

### Príkon

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

### Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

### Dosah

0,23 - 0,31 m

### Doporučený pracovný tlak

0,1 - 0,6 MPa

### Prietok

0,4 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

**SLUN 14E - obj. č. 93141** nerezová pitná fontána s elektronikou, pitná armatúra, elektromagnetický ventil (1 ks),  
**SLUN 14EB - obj. č. 93142** rohový ventil s filtrom (1 ks), prepojovacie hadice, sifón, upevňovacia sada, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 14EB)

## Doporučené príslušenstvo

**SLZ 01Y - obj. č. 05012** napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks fontánok  
**SLZ 01Z - obj. č. 05011** napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks fontánok  
**SLZ 04Y - obj. č. 05042** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks fontánok  
**SLZ 04Z - obj. č. 05041** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks fontánok  
**SLZ 04X - obj. č. 10049** napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks fontánok  
**SLD 03 - obj. č. 07030** diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov  
**SLA 36 - obj. č. 06360** sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)