


## Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, stojančeková armatúra



Príklad

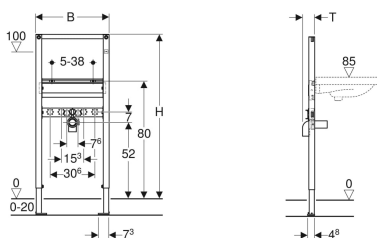

### Účely použitia

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž umývadiel
- Pre stojančekové armatúry
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

### Vlastnosti

- Samonosný rám upravený práškovou farbou
- Rám s otvormi  $\varnothing$  9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových kolajníc Geberit Duofix
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

### Rozsah dodávky

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Tesnenie  $\varnothing$  44/32 mm
- 2 závitové tyče M10
- Pripevňovací materiál

| Č. výr.      | B     | H      | T      |
|--------------|-------|--------|--------|
| 111.430.00.1 | 50 cm | 112 cm | 7.5 cm |

### Príslušenstvo

- Upevnenie Geberit Duofix pre umývadlá so vzdialenosťou upevnenia 38–58 cm
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene
- Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm
- Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm