




SLP 02K

Vlastnosti

- reaguje na prítomnosť osoby pred pisoárom vo vzdialenosti max. 0,7 m od snímača po dobu dlhšiu ako 7,5 s
- k spláchnutiu dôjde po vystúpení osoby zo snímanej zóny
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- samočinné spláchnutie po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- kontrola stavu batérie (SLP 06K)
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom

Stavebná príprava

- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica
- 4 - snímaná oblasť
- 5 - prepojenie s pisoárom
- 6 - prívod napájania
- 7 - pisoár
- 8 - sifón

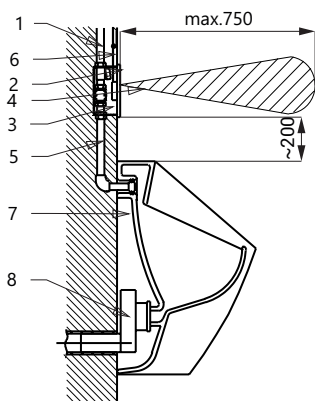

Technická špecifikácia

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Rozmer nerezového krytu | 170 x 170 x 10 mm |
| Rozmer montážnej krabice | 140 x 140 x 75 mm |
| Napájacie napätie | |
| ▪ SLP 02K | 24 V DC |
| ▪ SLP 02KZ | 230 V AC/50 Hz |
| ▪ SLP 06K | 6 V |
| Príkion | |
| ▪ pri napájaní 24 V DC | 7 W |
| ▪ pri napájaní 6 V | 3 W |
| Dosah | 0,6 - 0,75 m |
| Doporučený pracovný tlak | 0,1 - 0,6 MPa |
| Prietok | 18 l/min (inf. údaj) |
| Vstup vody | vonkajší závit G 3/4" |
| Výstup vody | vonkajší závit G 3/4" |

Špecifikácia dodávky

- SLP 02K - obj. č. 01022 nerezový kryt s elektronikou, plastová montážna krabica so skrutkovaním,
 SLP 02KZ - obj. č. 01023 elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, napájací zdroj (SLP 02KZ),
 SLP 06K - obj. č. 01062 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLP 06K)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
 SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
 SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
 SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
 SLA 02 - obj. č. 06020 vtoková armatúra s tesnením pre prívod vody do pisoára so zadným vtokom
 SLR 02 - obj. č. 08020 rám do SDK pre pisoár a splachovač, ktorý je umiestnený v priestore nad pisoárom
 SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLP 06K)