

# Nerezová výlevka SLVN 02



SLVN 02





SLU 10

## Vlastnosti

- **hygienický preplach**
- SLVN 02 - samostatne stojaca nerezová kombinovaná výlevka s umývadlom a mriežkou, je určená pre postavenie do priestoru, bez otvoru pre batériu (možnosť zhotovenia na objednávku)
- SLVN 02E - samostatne stojaca nerezová kombinovaná výlevka s umývadlom, mriežkou a automatickou batériou SLU 10 (2 snímané zóny)
- SLVN 02EB - samostatne stojaca nerezová kombinovaná výlevka s umývadlom, mriežkou a automatickou batériou SLU 10B (2 snímané zóny)
- materiál AISI - 304
- povrch matný

## Rozmery

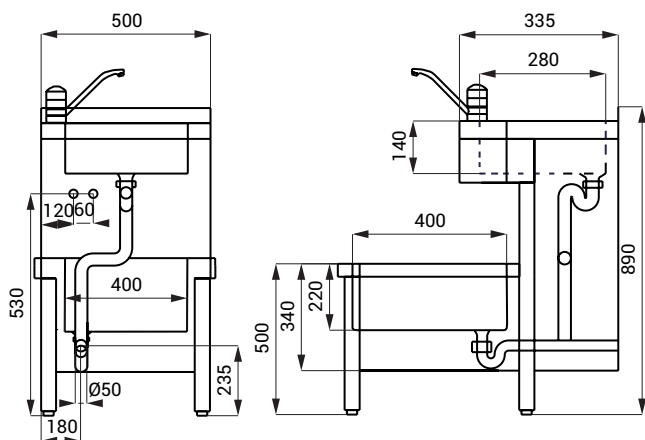

Snímaná zóna

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLVN 02E 24 V DC
- SLVN 02EB 6 V

### Príkion

- pri napájaní 24 V 14 W
- pri napájaní 6 V 11 W

### Životnosť batérie

- 4 ks AA alkalických batérií cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

### Prietok

- 12 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

### Nastavení teploty vody

- zmiešavacou kartušou

## Špecifikácia dodávky

- SLVN 02 - obj. č. 98020 nerezová výlevka s umývadlom, mriežka, sifón, SLU 10 (SLVN 02E),  
SLVN 02E - obj. č. 98021 SLU 10B a 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLVN 02EB)  
SLVN 02EB - obj. č. 98022

## Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 2 ks umývadlových batérií  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks umývadlových batérií  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 2 ks umývadlových batérií  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks umývadlových batérií  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 7 ks umývadlových batérií  
SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov  
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)  
SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min  
SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min