


Vaňový odtok Geberit so stláčacím ovládaním PushControl, d52, so súpravou pre konečnú montáž



Príklad

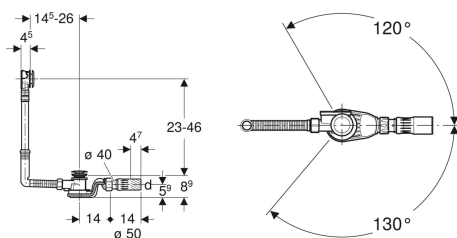

Účely použitia

- Pre vane a sprchové vaničky s otvorom pre ventil ø 52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v štandardnej veľkosti

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Stláčacie ovládanie lícujujúce s povrchom vane

Rozsah dodávky

- Súprava pre konečnú montáž
- Odtokový ventil
- Zápachová uzávierka

- S prepacom
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepac
- Možnosť upevnenia prepacovej hlavy v nastavenej polohe

Technické údaje

Hydraulická kapacita	1 l/s
Výkon prepacu	0.65 l/s
Výška sífónu	50 mm

- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 50 mm, s guľovým kĺbom
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, ø	
150.750.21.6	S lesklým pochrómovaním	40	40/50 mm	Nové