


## Vaňový odtok Geberit s otočným ovládaním a prívodom, d52, dĺžka 73 cm, so súpravou pre konečnú montáž

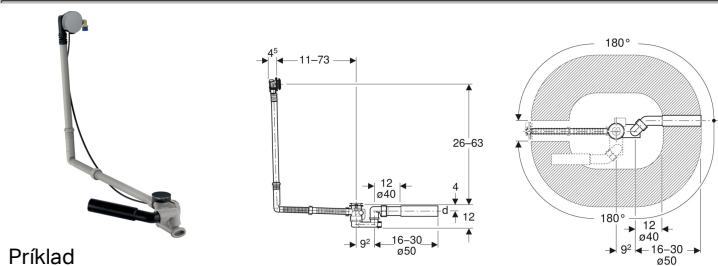

### Účely použitia

- Pre vane s otvorom pre ventil  $\varnothing$  52 mm
- Pre vane z ocele, plastu alebo liatiny
- Pre vane v špeciálnej veľkosti

### Vlastnosti

- S prepacom a prívodom
- Kontrola kvality podľa EN 274-3
- Nastaviteľný prívodný prúd
- Dvojstranné tesnenia pre odtok a prepac

### Rozsah dodávky

- Súprava pre konečnú montáž
- Pripájacie koleno 90° s MasterFix, 1/2", radiálne tesniace
- Pripájacie koleno z PE-HD,  $\varnothing$  40/50 mm
- Odtokový ventil

- Možnosť upevnenia prepacovej hlavy v nastavenej polohe

### Technické údaje

Hluk vznikajúci vo vedení pri 3 bar	15 dB(A)
Trieda hlučnosti	1
Vstupný výkon pri 3 baroch	0.35 l/s
Hydraulická kapacita	0.85 l/s
Výkon prepacu	0.6 l/s
Výška sifónu	50 mm

- Zápachová uzávierka
- Montážna ochrana
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	DN	d, $\varnothing$	
150.711.21.6	S lesklým pochrómovaním	40	40/50 mm	Nové

### Príslušenstvo

- Pancierová hadica Geberit 1/2"