


Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s volným odtokom a ventilovým krytom, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok

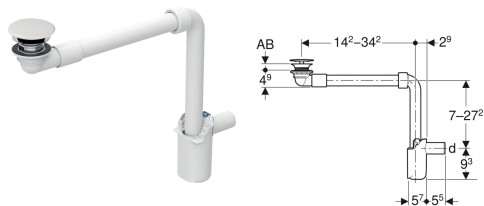

Príklad

Účely použitia

- Pre umývadlá bez prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Tesniaca manžeta z EPDM

- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Možnosť prispôsobenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Vodorovný odtok

Technické údaje

Výška sifónu	50 mm
Materiál	Pochrómovaná mosadz/PP/sanitárna keramika

- Zápachová uzávierka s nornou rúrkou
- Kryt odtokového ventilu z keramiky
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø	G	AB
152.089.01.1	Biela	32 mm	1 1/4 "	15–20 mm
152.099.01.1	Biela	40 mm	1 1/4 "	15–20 mm



- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti odtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)