


Technické listy – plastové lineární žlaby

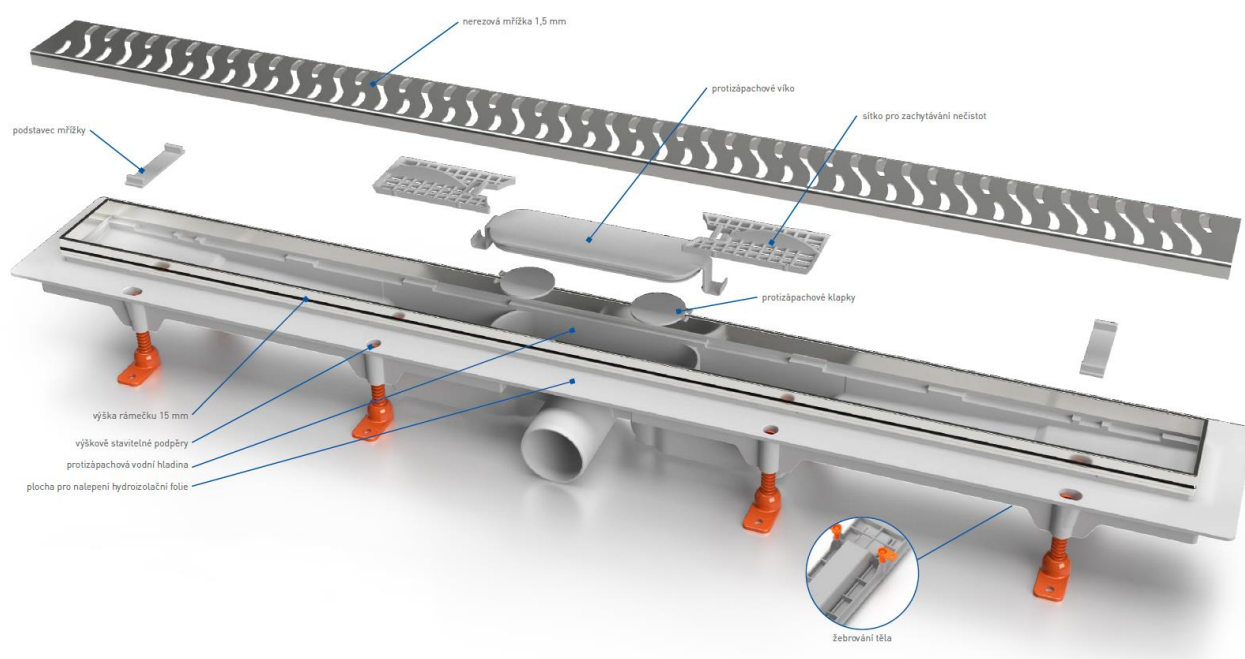



V každej modernej kúpeľni by nemal chýbať sprchový odtokový žľab, ktorý vďaka unikátnemu dvojitému protizápadchovému systému, nízkej stavebnej výške, vysokému prietoku, širokej škále nadčasových mriežok, spĺňa požiadavky náročného zákazníka a je tak ideálnym riešením pre vašu kúpeľňu.

Výrobky spĺňajú normu EN 1253, spodná časť je vyrobená z PP a PS, rámček žľabu je vyrobený z PP alebo nerezovej oceli a krycia mriežka je vyrobená z nerezovej ocele DIN 1.4301 AISI 304 s možnosťou zaťaženia K3 (do 300 kg). Minimálna stavebná výška je 50 mm a žľab je výškovo nastaviteľný. Pripojenie na kanalizačné potrubie Ø40/50 mm.

Súčasťou balenia je nerezová mriežka 1,5 mm, samolepiaca hydroizolačná fólia, nastaviteľné podpery, hmoždinky so skrutkou, plastový kľúč na vybratie nerezovej mriežky, sítka na zachytávanie nečistôt a montážny návod.

LINEÁRNÝ PĽASTOVÝ ŽLAB K STENE S BOČNÝM ODTOKOM D 40

 30-38 l/min.
  50 mm
  40 mm
  K3 - 300 kg

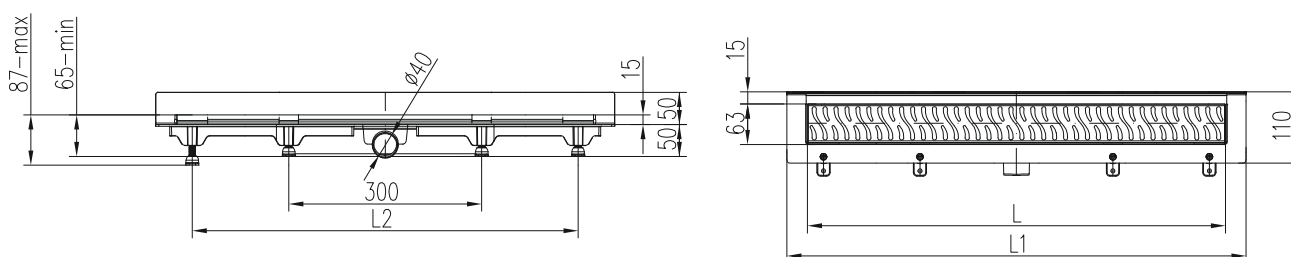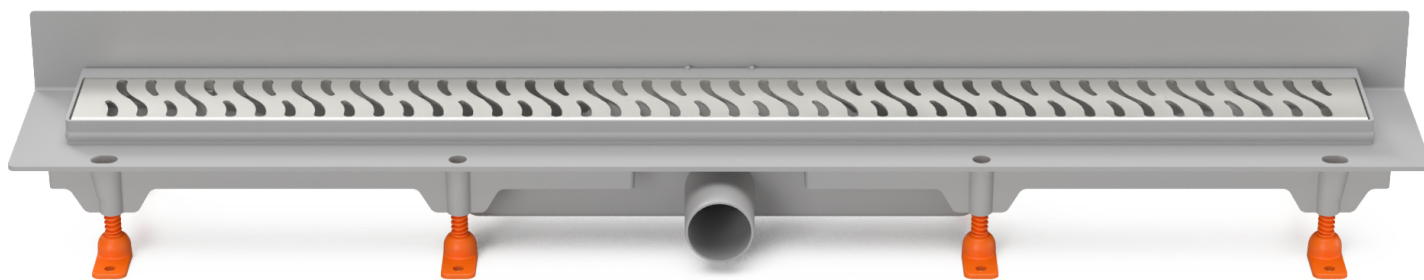

VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ nízka stavebná výška 50 mm
- ✓ výškovo nastavenie žlabu od 65 do 87 mm
- ✓ prietok lineárneho žlabu 30-38 l/min. podľa normy EN 1253
- ✓ kombinované riešenie sifónu vodná hladina + uzatvárací klapky
- ✓ zaťaženie lineárneho žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mriežka nerez 1,5 mm v prevedení lesk/mat
- ✓ rozmerová rada 350, 450, 650, 750, 850 mm
- ✓ jednoduchá demontáž pri čistení sifónu
- ✓ výška rámečeku žlabu 15 mm
- ✓ variant s mriežkou pro vloženie dlažby

ROZMĚRY ŽLABU

L [mm]	350	450	650	750	850	950
L1 [mm]	415	515	715	815	915	1015
L2 [mm]	295	295	595	695	795	895
Hmotnosť [kg/ks]	1,15	1,30	1,79	1,93	2,14	2,40