

EAN: 4015474178953
static.hansa.com/57932171



- Verejné a poloverejné, Priemysel, Housing
- Jednopáková, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Pevné výtokové rameno, Profilovaná konštrukcia
- CACHE® - zapustený aerátor umiestnený priamo vo výtokovom ramene
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Pin - tyčinková páka
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Vodné cesty bez poniklovania
- Gulatá rozeta

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **7.8 l/min**

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +80°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Projection **225 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**



Predpisy

Norma EN **EN 817**
 Trieda hlučnosti **I (ISO3822)**


Schválenia a Prehlásenia

ABP **PA-IX 38408/IO**

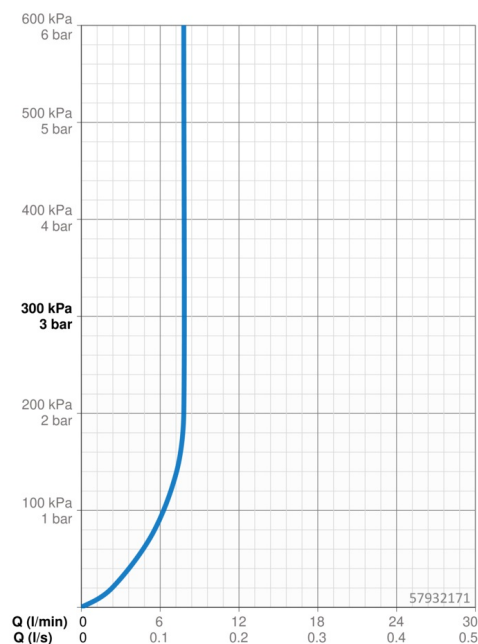



Náhradné diely

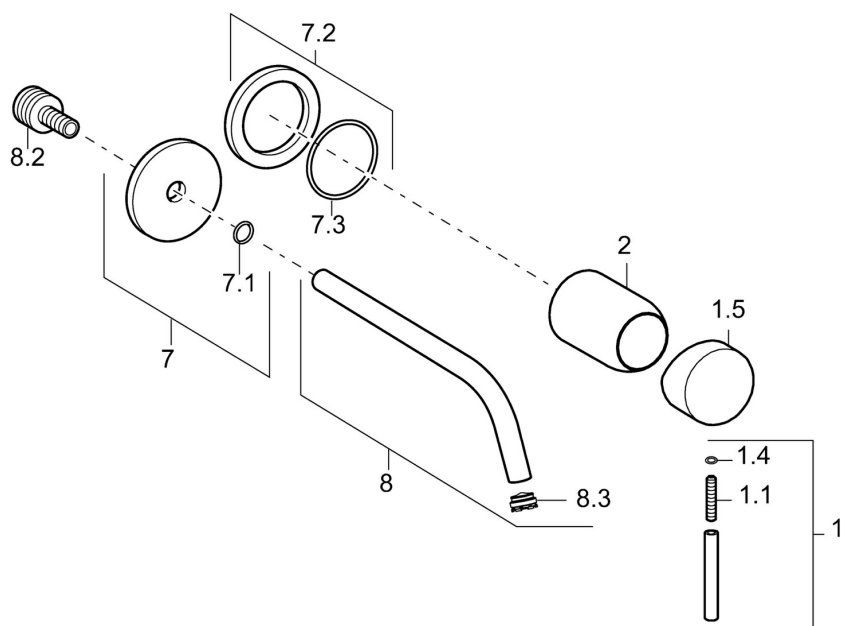

SP57932171

Název	Kód
1 Ovládací rukoväť, 50 mm, d 7 mm	59913097
1.1 Skrutka, M5x25, SW 2,5	59913099
1.4 O-kružok, d 3x1.5	59913100
1.5 Klobúk, krytka	59913098
2 Ružice	59912116
7 Kryt príruby, d 75 mm	59913239
7.2 Kryt príruby, d 75 mm	59913240
7.3 O-kružok, 42x2	59913173
8 Výtokové rameno, L=225	59913237
8 Výtokové rameno, L=300	59913238
8.2 Pripojovacie šróbenie, M15x1,5xG1/2, SW 8	59913241
8.3 Aerátor, M16x1	59913243
8.4 Kľúč k aerátoru, M16.5x1	59913242
N.I. Nadstavňý segment, 20 mm	59913136