

# ARZ1

## Rohový podlahový žlab bez okraja pre perforovaný rošt

### Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre masívne perforované nerezové rošty
- Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy
- Pre osadenie do rohu sprchovacieho kúta
- Pre použitie vo vnútri budov

### Vlastnosti

- Kvalitnejšie a bezpečnejšie prechody izolácie z podlahy na stenu
- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sífónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trubku
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sífón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška 100 mm
- Vertikálny límec umožňuje jednoduchú inštaláciu a dokonalú izoláciu stien
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sífónu
- Záruka 25 rokov

### Rozsah dodávky

- Fixačný set pre uchytenie nastaviteľných nôh: šrób M6x12 – 3 ks
- Fixačný set: vrut Ø6x50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2x38 – 4 ks, hmoždinka Ø8 – 4 ks
- Inštaláčny kryt koryta
- Ochranná fólia goliera žlabu a vtoku do sífónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sífónom

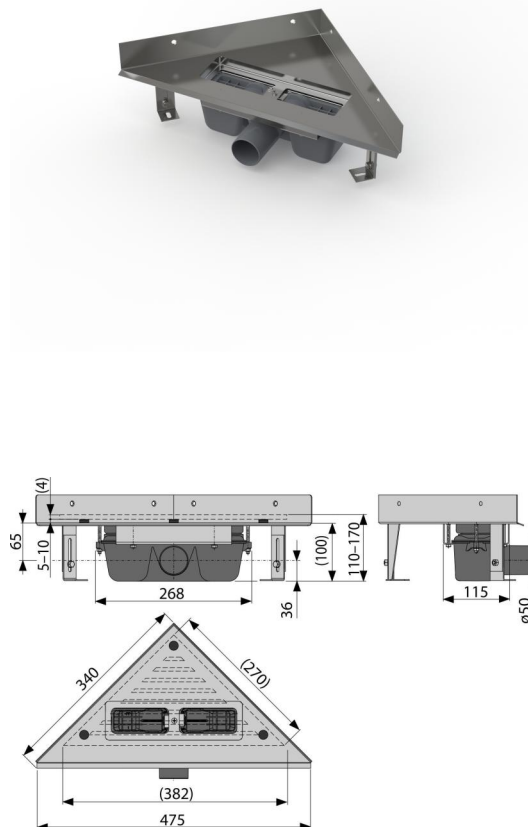

### Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
ARZ1	8595580500238	3,14   12,58   221,2 kg	490x125x330   595x395x435 mm	4   64 ks

Colný kód  
39229000

Normy  
EN 1253

### Technické parametre

- Celková stavebná výška 110-170 mm
- Minimálna hrúbka betónu 100 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Trieda zataženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 50 mm