

EAN: 4057304017155  
[static.hansa.com/52422267](http://static.hansa.com/52422267)



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- $\varnothing$  30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Bez odtokovej garnitúry

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

### Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +70°C**  
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**  
 Spojovacia veľkosť **G3/8**  
 Projection **109 mm**  
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**  
 Materiál **Mosadz**


### Predpisy

Norma EN **EN 817**


### Schválenia a Prehlásenia

EPD **S-P-06391**

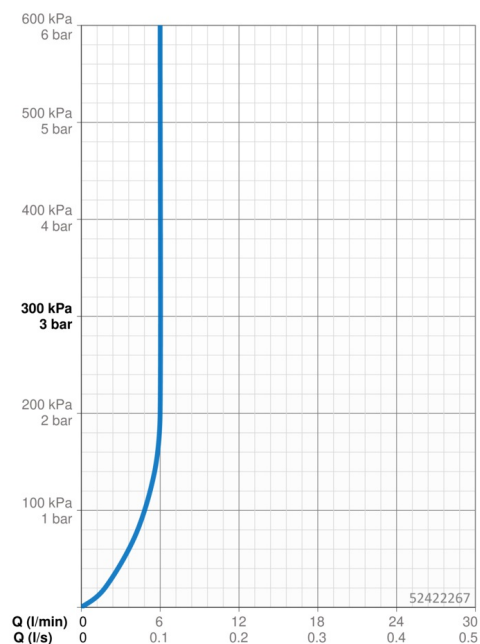

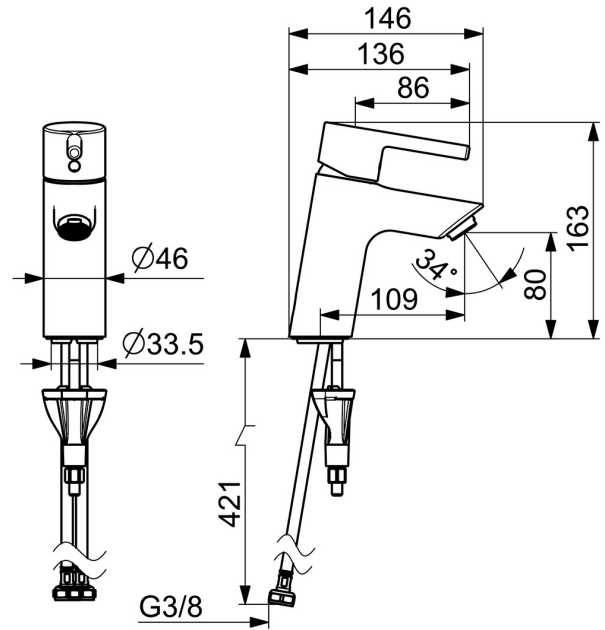

## Náhradné diely

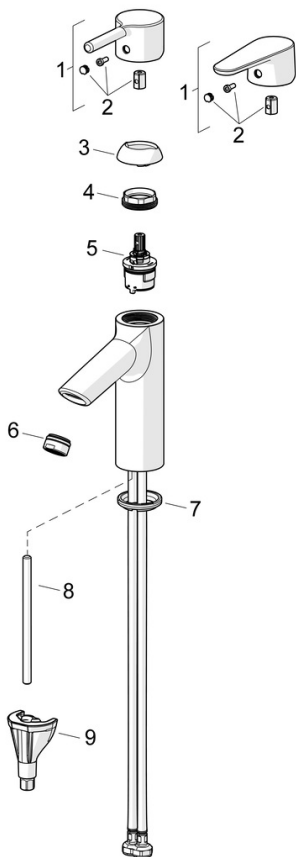

### SP52372263

Název	Kód
01 Ovládacia rukoväť	1014995V
01 Ovládacia rukoväť	1015000V
02 Záslepka	1012105V
03 Krytka	1012421V
04 Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
05 Kartuš, 3.0	1014428V
06 Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
07 Gumové tesnenie	59914591
08 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
09 Upevňovací set	59914475