

EAN: 4057304017179
static.hansa.com/52372267



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin - tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- \varnothing 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Bez odtokovej garnitúry

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **114 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**


Predpisy

Norma EN **EN 817**


Schválenia a Prehlásenia

EPD **S-P-06391**

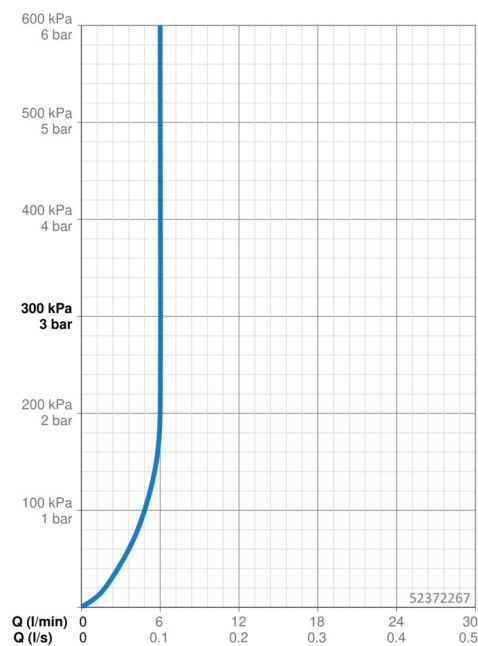

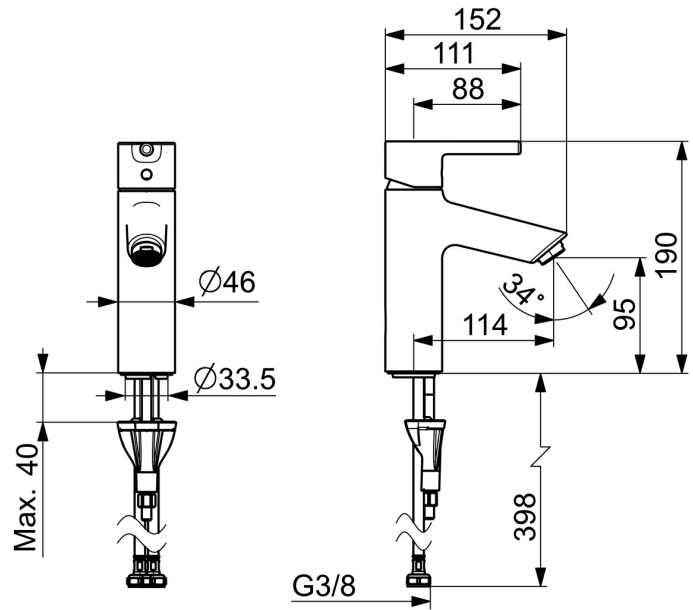

Náhradné diely

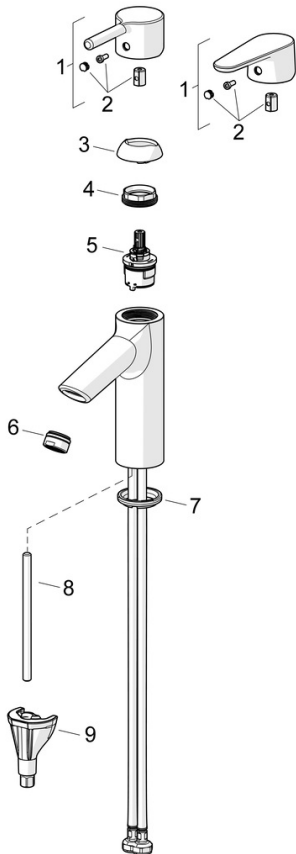

SP52372263

Název	Kód
01 Ovládacia rukoväť	1014995V
01 Ovládacia rukoväť	1015000V
02 Záslepka	1012105V
03 Krytka	1012421V
04 Prítláčna matica, M34x1.5	1012133V
05 Kartuš, 3.0	1014428V
06 Aerátor, M24x1, 6 l/min	59913727
07 Gumové tesnenie	59914591
08 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
09 Upevňovací set	59914475