

EAN: 4057304017131
static.hansa.com/52372263



- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- \varnothing 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR, 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Bez odtokovej garnitúry

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody **max. +70°C**
 Pracovný tlak **0.5-10 bar**
 Spojovacia veľkosť **G3/8**
 Projection **114 mm**
 Spätná klapka (STN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosadz**



Predpisy

Norma EN **EN 817**


Schválenia a Prehlásenia

EPD **S-P-06391**

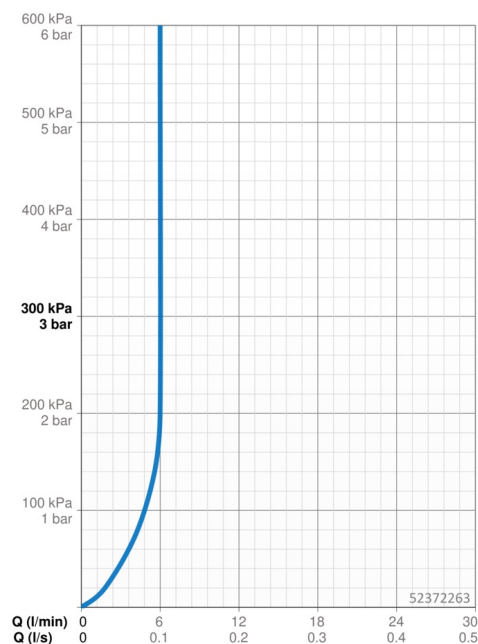

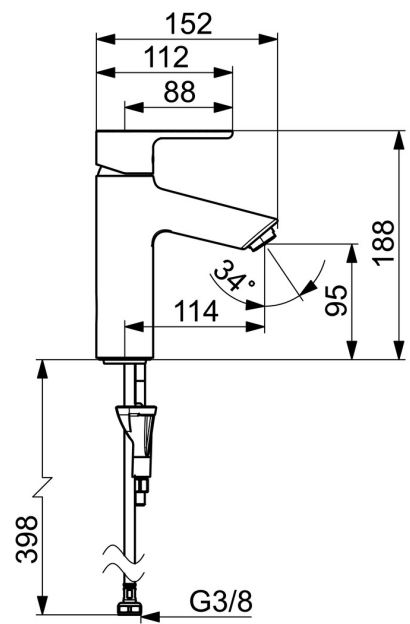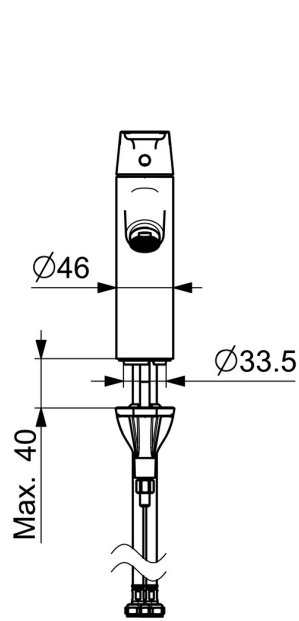

Náhradné diely

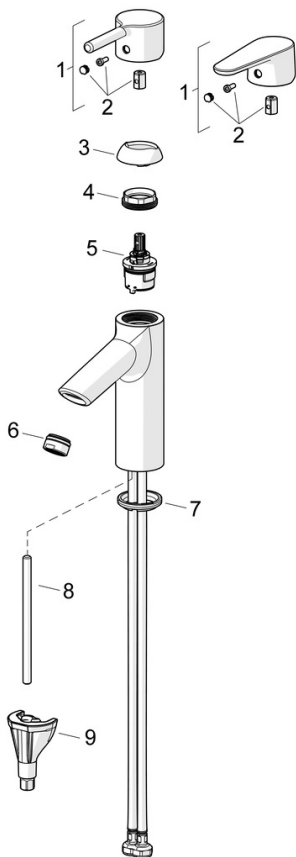

SP52372263

| Název | Kód |
|-------------------------------------|----------|
| 01 Ovládací rukoväť | 1014995V |
| 01 Ovládací rukoväť | 1015000V |
| 02 Záslepka | 1012105V |
| 03 Krytka | 1012421V |
| 04 Pritlačná matica, M34x1.5 | 1012133V |
| 05 Kartuš, 3.0 | 1014428V |
| 06 Aerator, M24x1, 6 l/min | 59913727 |
| 07 Gumové tesnenie | 59914591 |
| 08 Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130 | 59914474 |
| 09 Upevňovací set | 59914475 |