

APZ104-550 Flexible Low

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt a s nastaviteľným límcem ku stene

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy
- Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy
- Pre osadenie priamo ku stene
- Pre perforované nerezové rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Kvalitnejšie a bezpečnejšie prechody izolácie z podlahy na stenu
- Límeč a vpust' sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Nastaviteľný vertikálny izolačný límeč pre obklady s hrúbkou 6–12 mm
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 55 mm
- Uľahčuje spádovanie podlahy
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Kotviaci set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2x38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

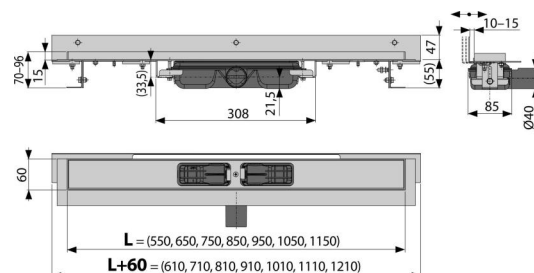

Objednací kód, Logistické informácie

Kód		EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)			Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)	
APZ104-550		8595580505875	550 mm	3,33	26,62	99,9 kg	620x160x205 mm	8 24 ks
	Colný kód 39229000	Normy EN 1253						

Technické parametre

- Celková stavebná výška 70-96 mm
- Minimálna hrúbka betónu 55 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Posun límca 10-15 mm
- Prietok 35 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 28 mm