

APZ101BLACK-750 Low

Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt, čierna-mat

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy
- Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované nerezové rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sífónu: polypropylén
- Materiál žľabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301, s povrchovou úpravou čierna-mat
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trubicu
- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zúšľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sífón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 55 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sífónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut $\varnothing 6 \times 50$ mm – 2 ks, hmoždinka $\varnothing 10$ mm – 2 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sífónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žľab zmontovaný so sífónom

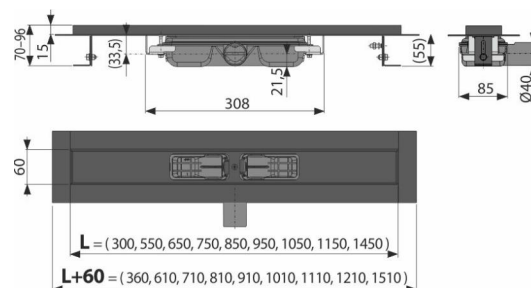

Objednací kód, Logistické informácie

| Kód | EAN | Hmotnosť (kus balenie paleta) | Rozmer (kus balenie) | Množstvo (balenie paleta) |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| APZ101BLACK-750 | 8595580509842 | 750 mm 3,20 38,34 135,0 kg | 820×135×170 825×375×830 mm | 12 36 ks |

Colný kód
39229000

Normy
EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 70-96 mm
- Minimálna hrúbka betónu 55 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Prietok 35 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 28 mm