

# APZ115-300 Marble Low

Podlahový žlab bez okraja s roštom pre vloženie dlažby

## Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy
- Pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre použitie rôznych typov podlahových krytín
- Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Elegantný dizajn vďaka roštu pre vloženie dlažby bez nerezového rámčeka
- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trúbku
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 70 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

## Rozsah dodávky

- Demontážny háčik
- Fixačný set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Rošt pre nalepenie rôznych typov podlahových krytín
- Šablóna pre vyrezanie dlažby na rošt
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

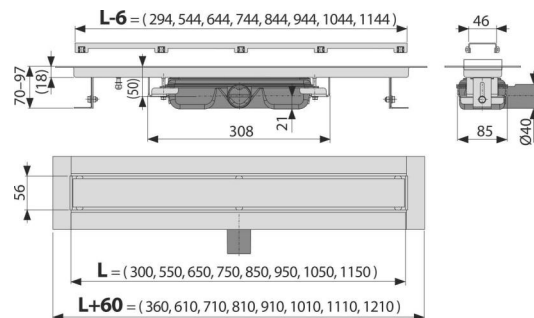

## Objednací kód, Logistické informácie

|            |                       |                  | Hmotnosť                 | Rozmer                       | Množstvo           |
|------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| Kód        | EAN                   |                  | (kus   balenie   paleta) | (kus   balenie)              | (balenie   paleta) |
| APZ115-300 | 8595580565442         | 300 mm           | 2,48   22,33   377,2 kg  | 385×185×160   590×430×390 mm | 9   144 ks         |
|            | Colný kód<br>39229000 | Normy<br>EN 1253 |                          |                              |                    |

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 70-97 mm
- Minimálna hrúbka betónu 70 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Prietok 35 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávera 28 mm