

APZ101BLACK-650 Low

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt, čierna-mat

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy
- Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované nerezové rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301, s povrchovou úpravou čierna-mat
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trúbku
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 55 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø6×50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

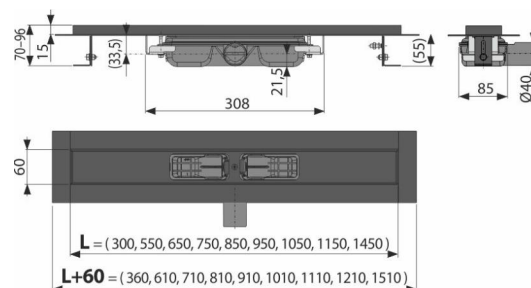

Objednací kód, Logistické informácie

			Hmotnosť	Rozmer	Množstvo
Kód	EAN		(kus balenie paleta)	(kus balenie)	(balenie paleta)
APZ101BLACK-650	8595580508944	650 mm	2,97 35,58 126,7 kg	720x135x170 mm	12 36 ks
Colný kód 39229000	Normy EN 1253				

Technické parametre

- Celková stavebná výška 70-96 mm
- Minimálna hrúbka betónu 55 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Prietok 35 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 28 mm