


Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska typ 10

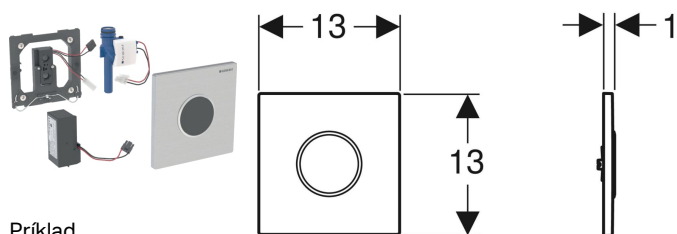

Príklad

Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového pripojenia
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Funkcia zatvorenia ventilu pri výpadku sieťového napájania
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Bezdrôtové pripojenie s Geberit Gateway cez Bluetooth®
- Kompatibilné s Geberit Connect
- Spúšťanie splachovania je možné deaktivovať
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie

- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	110-240 V AC
Sieťová frekvencia	50-60 Hz
Prevádzkové napätie	4.5 V DC
Príkon	< 0.5 W
Dynamický pretlak	100-800 kPa
Maximálny skúšobný tlak vody	1600 kPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu	300 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	< 100 %
Maximálna teplota vody	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0.3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0.18 l/s
Výpočtový prietok	0.23 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok	100 kPa
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1-168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3-180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3-15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1-15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Rozsah dodávky

- Krycia doska typ 10 s okienkom s infračerveným snímačom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál
116.025.KH.1	Panel: lesklý chróm Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina
116.025.KJ.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina
116.025.KK.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: pozlátený	Zinková tlaková zliatina

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	
116.025.KM.1	Panel: čierny Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	
116.025.SN.1	Panel: brúsený, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ	
116.025.JQ.1	Panel: matný chrómovaný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: lesklý chróm	Zinková tlaková zliatina	Nové
116.025.DW.1	Panel: čierny Dizajnový krúžok: čierny matný	Ušľachtilá oceľ	Nové
116.025.16.1	Panel: čierny matný lak, s vrstvou easy-to-clean Dizajnový krúžok: čierny	Ušľachtilá oceľ	Nové

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy