APV10

Podlahová vpusť 150×150/110 mm bočná, mriežka šedá, límec 2. úrovne izolácie, vodná zápachová uzávera



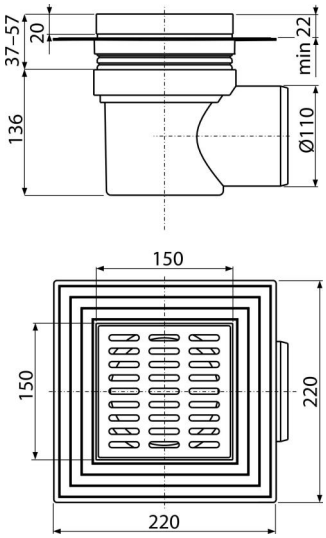

Použitie

Pre bezbariérový prístup
Pre odvodnenie v úrovni podlahy
Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s pravidelným odtokom vody do vpuste (kúpeľne)

Vlastnosti

- Bočné napojenie na odpad Ø110 mm
- Límec 2. úrovne izolácie na napojenie hydroizolačnej vrstvy pod dlažbou
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Plastová mriežka 145×145×5 mm
- Vodná zápachová uzávera bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 37–57 mm
- Veľkokapacitná vpusť

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Límec 2. úrovne izolácie vnútorný Ø150 mm
- Plastová mriežka – šedá
- Súprava tesnenia
- Telo vpuste bočné Ø110 mm
- Vodná zápachová uzávera

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
APV10	8594045937237	1,04 | 8,31 | 186,1 kg	230×190×230 | 780×245×475 mm	8 | 160 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov *	39269097	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 173-193 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 480 Pa
- Odpadové potrubie priemer 110 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 79,2 l/min
- Zápachová uzávera vodná 51 mm

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2023 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk