


Geberit AquaClean Sela kompletné závesné WC, DuoFresh



Príklad

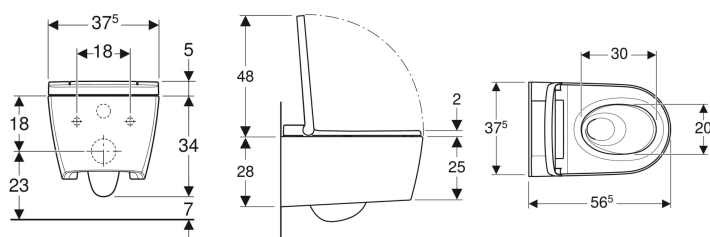

Účely použitia

- Pre pohodlné používanie WC
- Pre ošetrojúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody
- Pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma 12 cm (od roku výroby 2008)
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma01
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma10
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma20
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma21
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma30
- Pre ovládacie tlačidlá Sigma50

Vlastnosti

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kludovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Keramika WC bez splachovacieho okraja so splachovacou technológiou TurboFlush
- WC s hlbokým splachovaním
- Rozpoznávanie používateľa
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Aktivácia orientačného svetla pomocou snímača jasu
- Možnosť nastavenia orientačného svetla v siedmich farbách
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania

Rozsah dodávky

- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalčná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Ochrana proti ostriekaniu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml

- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Pripojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej pripojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Povolenie podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Zasunutie tyčinky Geberit DuoFresh bez náradia

Technické údaje

Spôsob ochrany	IPX4
Trieda ochrany	I
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkion	1850 W
Príkion v pohotovostnej prevádzke	≤ 0.5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Výpočtový prietok	0.02 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok	50 kPa
Trvanie sprchovania	50 s
Maximálne zaťaženie WC-sedadla	150 kg

Nutné objednať zvlášť

- Pripájacie hrdlo Geberit s tesniacou manžetou a kryciami viečkami

Č. výr.	Farba / povrch	B	H	T	
146.226.01.1	Keramika WC: biela/KeraTect Dizajnový kryt: biela	37.5 cm	39 cm	56.5 cm	Nové

Príslušenstvo

- Nástenný ovládací panel pre Geberit AquaClean Sela
- Nástenný ovládací panel bezdotykový, pre Geberit AquaClean
- Interface modul 4.1 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela
- Nástenný držiak veľký, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)



-
- K tomuto výrobku je priložený odvápnovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.com.