

Technická špecifikácia


HU
03



Pohľad spredu

Pohľad z boku

Zadný inštalačný panel

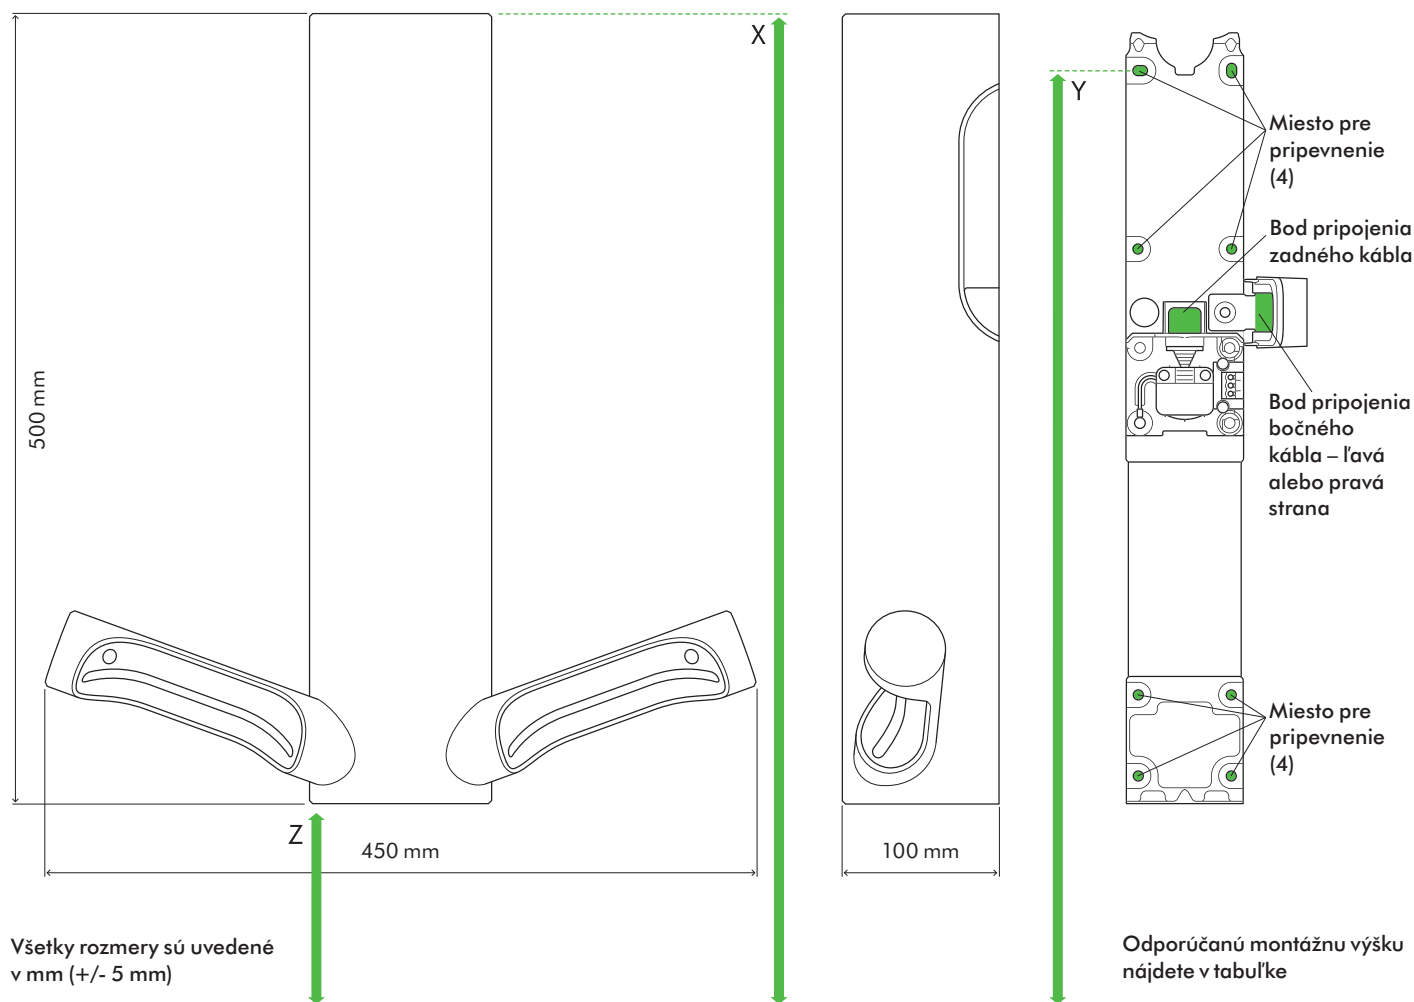

PODLAHA

Odporúčaná výška inštalácie od podlahy

Muži	X 1489 mm	Y 1451 mm	Z 989 mm
Ženy	X 1454 mm	Y 1416 mm	Z 954 mm
Ľudia na invalidnom vozíku	X 1245 mm	Y 1207 mm	Z 745 mm
Deti vo veku 5 - 8 rokov	X 1117 mm	Y 1079 mm	Z 617 mm
Deti vo veku 8 - 11 rokov	X 1217 mm	Y 1179 mm	Z 717 mm
Deti vo veku 11 - 14 rokov	X 1294 mm	Y 1256 mm	Z 794 mm

Rozmery zariadenia

Výška: 500 mm, šírka: 450 mm, hĺbka: 100 mm

Minimálny voľný priestor

210 mm nad zariadením

Vzdialenosť bodu pripojenia zadného kábla od podlahy

Muži	1293 mm
Ženy	1258 mm
Ľudia na invalidnom vozíku	1049 mm
Deti vo veku 5 - 8 rokov	921 mm
Deti vo veku 8 - 11 rokov	1021 mm
Deti vo veku 11 - 14 rokov	1098 mm

Pre viac informácií nás kontaktujte:
00800 777 55 777 (bezplatne z celej Európy)
office@cleantec.eu
www.dysonairblade.eu

HU
03

Napájanie

Vstupné napätie/frekvencia: 220 – 253 V 50/60 Hz

Spotreba energie v úspornom režime: Menej ako 0,5 W

Špecifikácie motora: 900 W v režime MAX / 650 W v režime ECO
digitálny motor bez komutátora

Typ vykurovacieho telesa: Žiadny

Konštrukcia

Čelná plocha: Nehrzdavejúca oceľ – brúsená (304L)

Montážna podpera zadného inštaláčného panela: Nehrzdavejúca oceľ

Typ vonkajších skrutiek: 5 mm TX plus zabezpečené proti nežiaducej manipulácii

Ochrana proti vniknutiu vody do IP24

Filter

HEPA filter (sklené vlákna a plstená vrstva)

Zachytáva 99,95 % častíc vrátane baktérií a vírusov

Prevádzka

Aktivácia bezdotykovým snímačom času fúkania

Meranie doby sušenia rúk: 10 sekúnd v režime MAX / 12 sekúnd v režime ECO
(meranie podľa protokolu NSF P335)

Hladina akustického výkonu: 79 dB(A) v režime MAX / 76 dB(A) v režime ECO

Doba prerušenia prevádzky: 30 sekúnd

Rýchlosť vzduchu pri otvore: 602 km/h

Maximálna nadmorská výška: 3000 m

Preprava

Čistá hmotnosť: 4,5 kg

Hmotnosť balenia: 7,6 kg

Rozmery balenia:

(V) 129 x (Š) 520 x (H) 616 mm

Štandardná záruka

5 rokov na diely (samoobslužný servis)

Zadný inštaláčny panel Dyson

Na miestach, kde je na inštaláciu k dispozícii len nevystužený sadrokartón, je potrebné použiť zadný inštaláčny panel Dyson. Zadný inštaláčny panel Dyson pomáha chrániť stenu proti poškodeniu vodou a môže byť použitý na zakrytie dier/stôp po predtým inštalovaných produktoch – vrátane sušiča rúk Dyson Airblade dB. Pre viac informácií kontaktujte zákaznicku linku spoločnosti Dyson alebo navštívte stránku www.dyson.sk.

Norma WELL Building Standard™

Sušiče rúk Dyson Airblade™ prispievajú k plneniu funkcie WO8 vyplývajúcej z normy WELL Building Standard™.



Pre viac informácií nás kontaktujte:
00800 777 55 777 (bezplatne z celej Európy)

office@cleantec.eu

www.dysonairblade.eu

Carbon Label je registrovaná ochranná známka spoločnosti Carbon Trust.

Názov International WELL Building Institute™ a súvisiace logo sú obchodnými značkami použiteľnými so súhlasom organizácie International WELL Building Institute™.

¹Filter HEPA testovaný podľa normy EN1822-5 nezávislým testovacím laboratóriom v predpísaných testovacích podmienkach.