


Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, 6/3 litre



Príklad

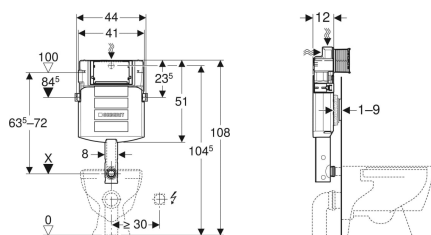

Účely použitia

- Pre murované steny
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre stojacie a závesné WC
- Pre jednoduché splachovanie, dvojité splachovanie alebo Štart - Stop splachovanie

Vlastnosti

- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Nasunuté splachovacie koleno
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia

- Prípojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna ochrana pre servisný otvor s možnosťou skrátenia

Technické údaje

Dynamický pretlak (°C) – min. až max.	10–1000 kPa
Teplota vody (°C) – max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva (l)	6 / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva (l)	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva (l)	2–4 l
Materiál	Plast

Rozsah dodávky

- Prípojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Splachovacie koleno s izolačnými puzdrami
- Ochranná zátk
- 2 pásoviny
- 2 upevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B/šírka (cm)	H/výška (cm)	T/hĺbka (cm)
109.300.00.5	41 cm	51 cm	12 cm