


**Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač**

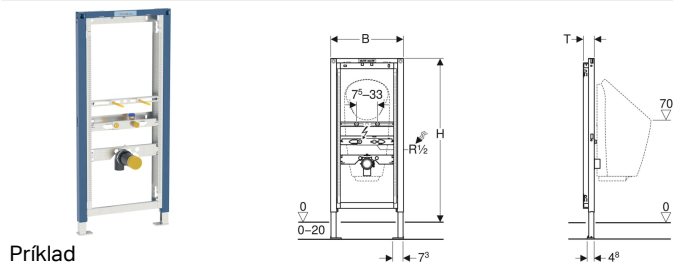

**Účely použitia**

- Pre ľahké konštrukcie
- Pre montáž do predstenových inštalácií v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do inštaláčnych stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre inštaláciu pisoárov s integrovaným ovládaním
- Pre montáž bezvodných pisoárov
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina
- Pre pisoáre Narva
- Pre nadomietkový tlakový splachovač
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm

**Vlastnosti**

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám s otvormi  $\varnothing$  9 mm pre upevnenie v drevostavbe

**Rozsah dodávky**

- Prípojka vody Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix
- Ochranná zátka
- Pripájacie koleno z PE-HD,  $\varnothing$  63/50 mm
- Ochranné veko

- Pozinkované nožné podpery
- Vysúvateľné nožné podpery 0–20 cm
- Nožné podpery s brzdou vysúvania
- Otočné nožné pätky
- Hĺbka nožných pätiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových kolajníc Geberit Duofix
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 112–130 cm
- Pripájacie pozície nastavené pre Preda Urinal
- Výškovo a stranovo nastaviteľné upevnenie pre prívod Rp 1/2" (v strede a 5–10 cm vľavo a vpravo)
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírkovo a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Označenia pripájacích pozícií pre pisoáre Preda a Selva
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

**Technické údaje**

Materiál	Oceľ
Výškovo nastaviteľné	Áno

Č. výr.	B	H	T
111.686.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

**Príslušenstvo**

- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene
- Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm
- Súprava pre predĺženie nôh Geberit Duofix pre hrúbku podlahy 20–40 cm