


Umývadlový odtok Geberit, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s vonkajšou ventilovou zátkou a stláčacím ovládaním

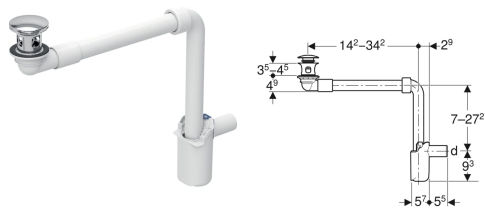

Príklad

Účely použitia

- Pre umývadlá s prepacom
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 40–45 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3

Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Vonkajšia ventilová zátkka

- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou vonkajšej ventilovej zátky
- Možnosť prispôbenia dĺžky podľa umývadla
- S integrovaným sitkom na vlasy
- Vodorovný odtok

Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Pochrómovaná mosadz/PP

- Tesniaca manžeta z EPDM
- Zápachová uzávierka s normou rúrkou
- Umývadlová prípojka

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø	G	L	h
152.073.21.1	Lesklé pochrómovanie	32 mm	1 1/4 "	11.2 cm	7–27.2 cm
152.075.21.1	Lesklé pochrómovanie	40 mm	1 1/4 "	11.2 cm	7–27.2 cm