


## Umývadlový odtok, priestorovo úsporný model, úzke vyhotovenie, s pákovým ovládaním a krytom odtokového ventilu, vodorovný odtok, pre umývadlo Geberit ONE, zvislý odtok

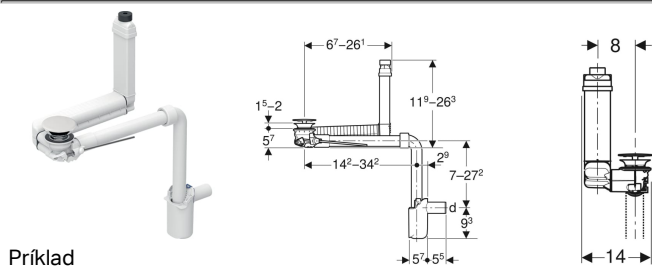

### Účely použitia

- Pre umývadlá bez viditeľného prepadu
- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 15–20 mm v oblasti odtokového ventilu
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel so skrinkou bez výrezu pre zápachovú uzávierku
- Na priestorovo úspornú montáž umývadliel

### Vlastnosti

- Kontrola kvality podľa EN 274-3

### Rozsah dodávky

- Odtokový ventil
- Pripájacie koleno 90° z PP
- Ovládacia páka
- Tesniaca manžeta z EPDM

- Hygienické vďaka optimálnemu prúdeniu
- Uzatvárateľný odtokový ventil
- Ovládanie pomocou pákového mechanizmu
- Funkcia skrytého prepadu
- Dĺžka a výška prispôsobiteľná umývadlu
- S integrovaným sítkom na vlasy

### Technické údaje

Výška sifónu (mm)	50 mm
Materiál	Pochrómovaná mosadz/plast/sanitárna keramika

Č. výr.	Farba / povrch	d, ø	Hydraulická kapacita	L	B
152.051.01.1	Biela	32 mm	0.6 l/s	14.2–34.2 cm	14 cm
152.061.01.1	Biela	40 mm	0.6 l/s	14.2–34.2 cm	14 cm



- Pre umývadlá s hrúbkou materiálu 8 – 15 mm v oblasti odtokového ventilu je potrebné použiť aj ploché tesnenie (č. výr. 245.413.00.1)