


Klimatizácia

pre rodinné domy, byty
a komerčné priestory



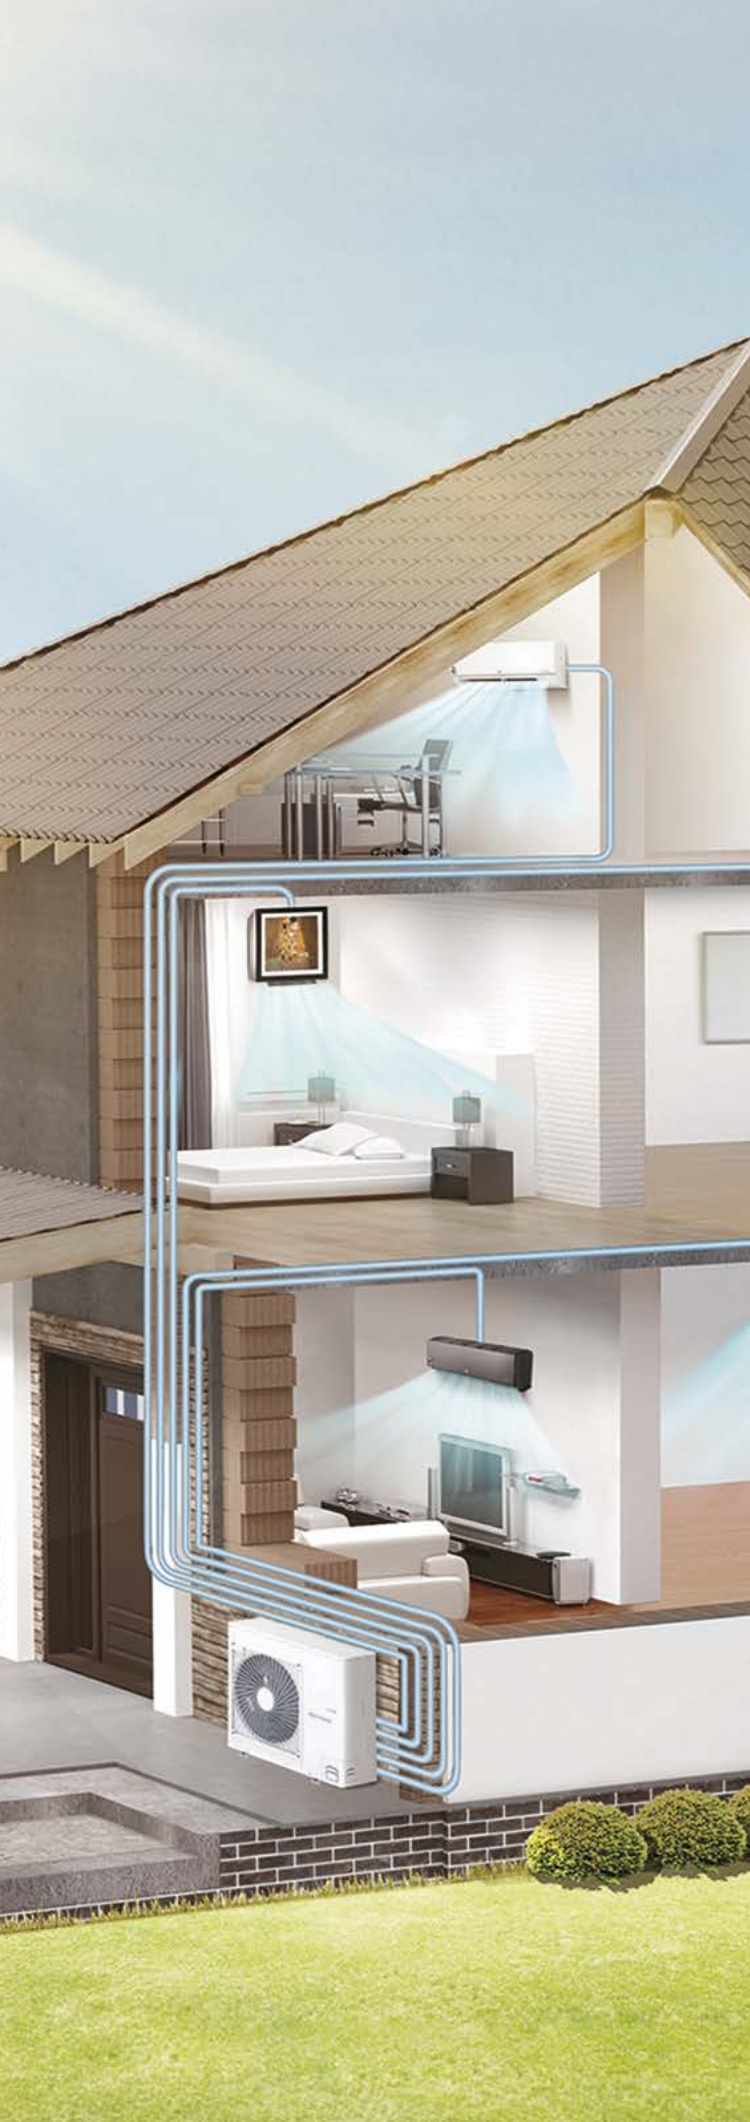

Obsah

Úvod	3
Rozdelenie	4
Funkcie	5
Výkon, odporúčané umiestnenie	6
Baxi	7
Samsung.....	10
Príslušenstvo	12



Úvod

Domov by mal byť pokojným a príjemným miestom, v ktorom odpočívate, bavíte sa a trávite čas so svojou rodinou. Naša spoločnosť Vám k tomu prispeje dodávkou vhodných technológií na mieru. Zaistíme Vám stabilné aj príjemné prostredie vášho domova s ohľadom na životné prostredie a optimalizáciu energetickej spotreby.

Radi by sme Vám predstavili výber zo sortimentu renomovaných výrobcov. Veríme, že Vám v prehľadnej forme uľahčíme orientáciu v sortimente klimatizácií a ponúkame možnosti chladenia obytných a rekreačných objektov.

Kvalitný tovar vyžaduje pre správne zapojenie profesionálnu montáž. Odborná firma Vám zaistí nielen kvalitnú montáž a funkčnosť celého systému, ale aj kompletnú záruku na celé dielo a v mnohých prípadoch aj záruku rozšírenú.

O aktuálnych cenách a zľavových akciách sa informujte u našich predajcov alebo na: www.ptacek.sk. Pri zakúpení tovaru v sieti Ptáček - veľkoobchod, a.s. je po celom Slovensku doprava ZADARMO.

Na čo nezabudnúť pri výbere klimatizácie?

Správny typ - mobilná či splitová klimatizácia, alebo klimatizácia, čo si môžem sám kúpiť/alebo mi namontuje odborná firma

Požadované funkcie - základné funkcie klimatizácií, či si dopriať rozšírené funkcie pre lepší užívateľský komfort

Dostatočný výkon - klimatizácia splní svoju úlohu len v prípade, ak bude mať dostatočný výkon pre daný priestor

Možnosti umiestnenia - technické možnosti bytu/domu, ktoré nám definujú, aký typ klimatizácie je možné použiť

Exkluzívne služby

Partnerská sieť - najlepšie klimatizácie sa nezaobídu bez kvalitných realizačných partnerov, ktorých máme po celej SR

Odborné poradenstvo - s vhodným výberom klimatizácií Vám pomôžu naši odborníci



Ponúkame



poradenstvo



doprava zadarmo




odporúčanie odbornej montážnej firmy



zľavy



Základné typy klimatizácií

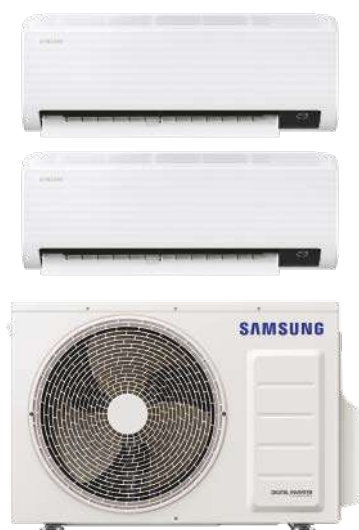

MonoSplit

Jednoduché jednotky, ktoré sa skladajú z jednej vnútornej a jednej vonkajšej jednotky. Ideálny variant bez veľkých stavebných úprav pre existujúce rodinné domy, byty a prípadne novostavby. Vhodná pre chladenie jednej vybranej miestnosti. Odporúčime Vám odborné montážne firmy, ktoré majú potrebné oprávnenie na zaobchádzanie s chladivami. Naši montážny partneri Vám klimatizáciu odborne nainštalujú, sprevádzkujú a zaškolia Vás v jej používaní a ponúknu pravidelný servis.

MultiSplit, VRF systém

Na jednu vonkajšiu jednotku sú pripojené dve a viac vnútorných jednotiek. Riešenie ideálne pre novostavby, administratívne budovy, bytové domy, kde je možné pohodlne pri stavbe domu rozviesť rozvody pre vnútorné jednotky. Odporúčime Vám odborné montážne firmy, ktoré majú potrebné oprávnenie na zaobchádzanie s chladivami. Naši montážny partneri Vám klimatizáciu odborne nainštalujú, sprevádzkujú a zaškolia Vás v jej používaní a ponúknu pravidelný servis.

Mobilná klimatizácia

Ideálne riešenie v prípade, že nie je možné inštalovať užívateľsky komfortnejšiu nástennú klimatizačnú jednotku. Vhodné predovšetkým pre byty v bytových/panelových domoch, bez potreby inštalácie odbornou firmou.

Funkcie

Základná výbava každej modernej klimatizačnej jednotky


-  Časový program
-  Funkcia pre maximálny výkon chladenia
-  Zamedzenie výfuku studeného vzduchu z vnútornej jednotky v móde kúrenia
-  Funkcia sleep s optimálnou teplotou pri spánku
-  Funkcia nastavenia lamiel pre optimálnu distribúciu vzduchu v miestnosti
-  Funkcia odvlhčovania
-  Základné filtre pre zdravé a komfortné bývanie

Zaujímavé funkcie ponúkané väčšinou ako rozšírená výbava klimatizačných jednotiek

-  Riadenie klimatizácie pomocou smartfónu
-  Čistenie a redukcia škodlivých častíc vo vzduchu
-  Automatická údržba čistoty výmenníka vnútornej jednotky klimatizácie
-  Automatická regulácia podľa teploty v priestore
-  Chladenie bez nepríjemného fúkania chladného vzduchu
-  Automatické prepnutie klimatizácie do režimu Wind Free (výhradne pri klimatizácii Samsung) podľa čidla pohybu
-  Možnosť pripojenia klimatizácie do SMART HOME
-  Energetická trieda chladenia

Čistiaci proces škodlivých častíc vo vzduchu - antibakteriálny proces

Pokiaľ je klimatizácia vybavená danou technológiou, potom odstraňuje zo vzduchu baktérie, huby a dokonca aj vírusy. Filtrácia navyše odstraňuje aj tie najmenšie častice prachu a baktérie, čím zaisťuje čisté, svieže a zdravé prostredie. Tým dáte svojej rodine ochranu a čistotu, aby dýchala svieži a zdravý vzduch spolu s dokonalým komfortom chladenia.

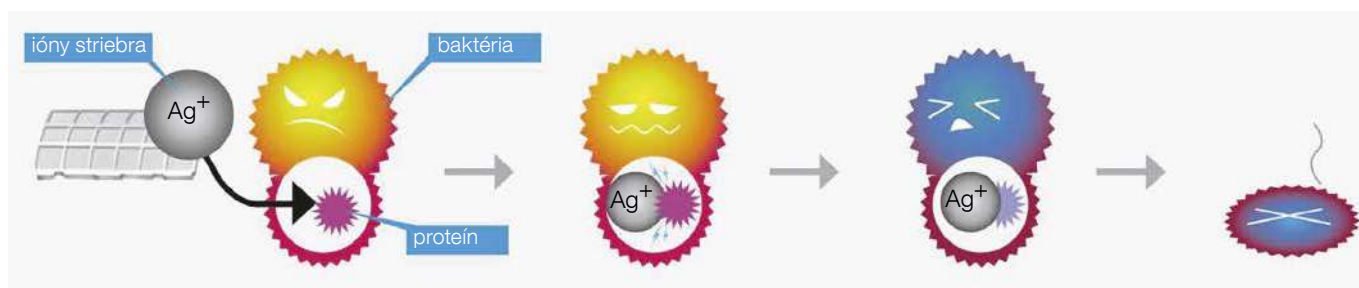



Výkon

Pri výbere klimatizácie nezabúdajte na výkon, ktorý je dôležitý na ochladenie celej miestnosti. Ten sa odvíja od niekoľkých parametrov, ktoré by ste aj mali dopredu zistiť.

- Veľkosť priestoru, ktorý chcete chlaďiť / vykurovať v m²
- Orientácia miestnosti k svetovým stranám
- Počet okien a ich plocha
- Typ miestnosti (podkrovie, prízemie, suterén)
- Ďalší zdroj tepla v miestnosti (spotrebiče, osoby a pod.)

Prehľad približného, modelového výkonu klimatizácie podľa veľkosti miestnosti či klimatizovaného priestoru (štandardná miestnosť = hrubý prepočet).

Veľkosť miestnosti (m ²)	Výkon klimatizácie
do 20	2,5 kW
20 - 40	3,5 kW
40 - 60	5,0 kW
60 - 80	7,0 kW

Výber vhodného typu klimatizačnej jednotky

Grafické zobrazenie pomeru najvhodnejšieho výberu typu klimatizácie do definovaného umiestnenia.

Existujúca budova

byť do 3kk, kancelária, ordinácia ...



byť nad 3kk, dom bez stavebných úprav



byť nad 3kk, dom s plánovanou rekonštrukciou



Nová stavba

byť do 3kk, kancelária, ordinácia ...



byť nad 3kk, dom bez stavebných úprav



vysvetlivky:

monosplit multisplit, VRV systém mobilitné

Modelový prípad

Výpočet tepelnej záťaže		ø hodnota BTU	Celkom BTU
Šírka miestnosti	6 m		
Dĺžka miestnosti	5 m		
Výška miestnosti	2,7 m		
Tepelný výkon elektrospotrebičov	600 W	3,4	2040
Plocha podlahy	30 m ²	30	900
Plocha steny	59,4 m ²	20	1188
Plocha okien	10 m ²	450	4500
Osoby	4	450	1800
Objem výmeny vzduchu	162 m ³	9	1458
Výkon klimatizácie		11 886 BTU/h - 3,5 kW	

Vhodná jednotka:

Baxi Luna Clima Astra

Samsung Cebu

1 kW ≈ 3500 BTU(British thermal unit)/hod.

Návrh klimatizácie pre novostavbu rodinného domu Baxi



Typ objektu	novostavba RD
Klimatizačná jednotka a umiestnenie	mono split, vnútorná nástenná jednotka, vonkajšia na zemi - montblok
Vedenie chladivového potrubia a elektro	pod omietkou
Odvod kondenzátu	pod omietkou, odvod pomocou čerpadla kondenzátu umiestneného za jednotku (podhládu)

Objednávaci kód Množstvo			
Klimatizácia nástenná Baxi - Luna Clima ASTRA splitová jednotka chladenia 3,6 kW, kúrenie 3,7 kW, R32		LAGMA35	1 kpl
Príslušenstvo - potrubie a odvod kondenzátu			
Predizolované potrubie Duo 06 + 10 (1/4" x 3/8" - 1mm)			10 m
Plastový zápusťný žľab s odvodom kondenzátu, výpusť vľavo so zápachovou záklopkou		11100117	1 ks
Čerpadlo kondenzátu Mini Aqua, 12l/h, Hmax 10m, umiestnenie za jednotku		FP2406/2	1 ks
Hadička na odvod kondenzátu sifón - čerpadlo (balík 50m)		11126326	5 m
Príslušenstvo / spojky pre hadice odvodu kondenzátu		ľubovoľne podľa potreby	
Konzola / Montblok			
Antivibračný montblok na umiestnenie na zem 450 mm, gumový, do 300kg		11105062	2 ks
Elektromateriál			
Istič C16/1		262704	1 ks
Prepojovací kábel vonkajšej jednotky CYKY 3x1,5 (balík 50m)		CYKY 3X1,5/50	15 m
Prepojovací kábel vnútornej/vonkajšej jednotky CYKY 5x1,5 (balík 50m)		CYKY 5X1,5/50	10 m



BAXI

BAXI Luna Clima je moderná klimatizačná jednotka v MONO (1 miestnosť) alebo DUAL (2 miestnosti) splitovom prevedení s jednoduchým a intuitívnym ovládaním a vyrába sa v 4 výkonných prevedeniach. Ovládanie ponúka režim automatickej prevádzky podľa uložených parametrov alebo podľa okolitej teploty. Automatický nočný režim, časovo programovateľný režim a automatické nastavenie smeru prúdenia vzduchu sú vítanými pomocníkmi pre váš užívateľský komfort. Užívatelia rovnako ocenia technológiu inverter, vďaka ktorej je možné operatívne zvyšovať výkon vo vykurovaní / chladení.

Ďalšie funkcie a výhody ktoré ponúkajú tieto klimatizácie:



Energetická trieda chladenia A++ /A+++



Automatická regulácia podľa teploty v priestore



Udržiava čistotu výmenníka vnútornej jednotky klimatizácie



Riadenie klimatizácie pomocou smartfónu

BAXI LUNA CLIMA ASTRA



Farebná varianta:



biela

objednávacie kód	LAGM25	LAGMA35	LAGMA50	LAGM70
výkon chladenia	2,55 kW	3,6 kW	5,3 kW	7,03 kW
výkon kúrenia	2,65 kW	3,7 kW	5,4 kW	7,05 kW
WiFi modul - na dokúpenie	kód A7746546			
rozmer vonkajšej jednotky	720 × 540 × 260 mm		802 × 535 × 298 mm	900 × 681 × 343 mm
rozmer vnútornej jednotky	792 × 292 × 201 mm		940 × 316 × 224 mm	1132 × 330 × 232 mm
hmotnosť von. /vnútor. jednotky	27 / 8 kg		35 / 12 kg	45 / 15 kg

Multisplitové jednotky BAXI ASTRA



Vnútorné jednotky

objednávací kód	A7801392	A7743245	A7801394	A7743247
výkon chladenia	2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW
rozmer	792 × 292 × 201 mm	792 × 292 × 201 mm	792 × 292 × 201 mm	940 × 316 × 224 mm
hmotnosť	8 kg	8 kg	8 kg	12 kg

Vonkajšie jednotky

objednávací kód	A7706185	A7690481	A7706186	A7690482	A7711422	A7711423
výkon chladenia	4,1 kW	5,3 kW	6,2 kW	7,9 kW	10,5 kW	12 kW
výkon kúrenia	4,8 kW	5,6 kW	6,6 kW	8,2 kW	11 kW	13 kW
rozmer	800 × 545 × 315 mm	800 × 545 × 315 mm	834 × 655 × 328 mm	834 × 655 × 328 mm	985 × 808 × 395 mm	985 × 808 × 395 mm
hmotnosť	34 kg	36 kg	44 kg	46 kg	74 kg	75 kg

Kazetové jednotky BAXI Light Commercial - Mono Split



objednávací kód	RZGT35 (A7711433) + RZGNK35
výkon chladenia / kúrenia	3,6 kW / 4,2 kW
hmotnosť von. / vnútor. jednotky	35 kg / 17 kg



SAMSUNG Climate Solutions

Samsung predstavil prvú jednotku so systémom Wind-Free™ v roku 2017. Táto technológia rozptyľuje čerstvý vzduch jemne cez tisíce mikro otvorov a umožňuje ľuďom žiť, pracovať a relaxovať veľmi komfortne bez pocitu fúkania chladného vzduchu. Pre rok 2020 predstavil Samsung úplne nový Wind-Free™ rozsah v modernom dizajne, pridáva inteligentné technológie pre zvýšenie vnútorného komfortu a zlepšenie energetickej efektivity všetkých klimatizácií. Tiež nové modely Samsung Cebu a Luzon ťažia z podobných technologických vylepšení a majú rovnakú novo navrhnutú platformu s obdĺžnikovou a čistou siluetou, ktorá sa harmonicky hodí do akéhokoľvek priestoru.

Ďalšie funkcie a výhody, ktoré ponúkajú tieto klimatizácie:

-  Energetická trieda chladenia A++ / ELITE A+++
-  Riadenie klimatizácie pomocou smartfónu
-  Čistenie a redukcia škodlivých častíc vo vzduchu
-  Automatická regulácia podľa teploty v priestore
-  Chladenie bez nepríjemného fúkania chladného vzduchu
-  Automatické prepnutie klimatizácie do režimu Wind Free

SAMSUNG AR35 Silver Strap



Farebná varianta:

 strieborná

objednávací kód	AR09TXHQASINEU + AR09TXHQASIXEU	AR12TXHQASINEU + AR12TXHQASIXEU	AR18TXHQASINEU + AR18TXHQASIXEU	AR24TXHQASINEU + AR24TXHQASIXEU
výkon chladenia / kúrenia	2,6 kW / 2,9 kW	3,5 kW / 3,8 kW	5,3 kW / 5,3 kW	7 kW / 7,3 kW
rozmer vonk. / vnútor. jednotky	720 × 495 × 270 mm / 805 × 285 × 194 mm		800 × 554 × 333 mm / 957 × 302 × 213 mm	845 × 702 × 363 mm / 1040 × 327 × 220 mm
hmotnosť von. /vnútor. jednotky	23,2 / 8,1 kg		34 / 10,5 kg	52 / 12,5 kg

SAMSUNG CEBU




Farebná varianta:

☐ biela

na objednávku

objednávací kód	AR09TXFYAWKXEU + AR09TXFYAWKNEU	AR12TXFYAWKXEU + AR12TXFYAWKNEU	AR18TXFYAWKXEU + AR18TXFYAWKNEU	AR24TXFYAWKXEU + AR24TXFYAWKNEU
výkon chladenia / kúrenia	2,5 kW / 3,2 kW	3,5 kW / 3,5 kW	5 kW / 6 kW	6,5 kW / 7,4 kW
rozmer vonk. / vnútor. jednotky	660 × 475 × 242 mm / 820 × 299 × 215 mm		880 × 638 × 310 mm / 1055 × 299 × 215 mm	
hmotnosť von. / vnútor. jednotky	22,6 / 9,1 kg		39,7 / 11,5 kg	
			43,2 / 11,6 kg	

SAMSUNG WIND-FREE COMFORT

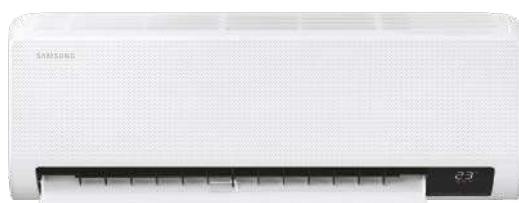

Farebná varianta:

☐ biela

objednávací kód	AR09TXFCAWKXEU + AR09TXWKNEU	AR12TXFCAWKXEU + AR12TXFCAWKNEU	AR18TXFCAWKXEU + AR18TXFCAWKNEU	AR24TXFCAWKXEU + AR24TXFCAWKNEU
výkon chladenia / kúrenia	2,5 kW / 3,2 kW	3,5 kW / 3,5 kW	5 kW / 6 kW	6,5 kW / 7,4 kW
rozmer vonk. / vnút. jednotky	660 × 475 × 242 mm / 820 × 299 × 215 mm		880 × 638 × 310 mm / 1055 × 299 × 215 mm	
hmotnosť von. / vnútor. jednotky	23 / 8,9 kg		39,7 / 11,5 kg	
			43,2 / 11,6 kg	

SAMSUNG WIND-FREE ELITE



Farebná varianta:

☐ biela

objednávací kód	AR09TXCAAWKXEU + AR09TXCAAWKNEU	AR12TXCAAWKXEU + AR12TXCAAWKNEU
výkon chladenia / kúrenia	2,5 kW / 3,2 kW	3,5 kW / 4 kW
rozmer vonk. / vnút. jednotky	790 × 548 × 285 mm / 889 × 299 × 215 mm	
hmotnosť vonk. / vnút. jedn.	32,5 / 10,6 kg	

Chladienie

Najskôr Wind-Free™ klimatizácia vychladí miestnosť v režime chladenia. Keď bude dosiahnutá požadovaná teplota môže zmeniť režim na Wind-Free™ chladienie.

Wind-Free™ Chladienie

S Wind-Free™ chladiením, je chladný vzduch jemne rozptýľovaný do miestnosti cez 23.000 mikrootvorov. Rovnomerné rozloženie teploty v priestore je vytvorené prúdením vzduchu s nízkou rýchlosťou prúdenia 0.15 m/s a vďaka tomu nepocítujete chladný prievan iba príjemný komfort.

Príslušenstvo

Nižšie uvedený sortiment reprezentuje časť najbežnejšieho príslušenstva klimatizácií.

Split systémy:

Predizolované potrubie Solo



Balenie 25 m:

Solo 06 (1/4" x 0,8 mm)

Solo 06 x 1 (1/4" x 1 mm)

Solo 10 (3/8" x 0,8 mm)

Solo 10 x 1 (3/8" x 1 mm)

Solo 12 (1/2" x 0,8 mm)

Solo 12 x 1 (1/2" x 1 mm)

Solo 16 (5/8" x 1 mm)

Solo 19 (3/4" x 1 mm)

Solo 22 (7/8" x 1 mm)

Balenie 50 m:

Solo 06 (1/4" x 1 mm)

Solo 10 (3/8" x 1 mm)

Solo 12 (1/2" x 1 mm)

Solo 16 (5/8" x 1 mm)

Solo 19 (3/4" x 1 mm)

Solo 22 (7/8" x 1 mm)

Predizolované potrubie Duo



Balenie 25 m

Duo 06 + 10 (1/4" x 3/8" - 0,8 mm)

Duo 06 + 10 (1/4" x 3/8" - 1 mm)

Duo 06 + 12 (1/4" x 1/2" - 0,8 mm)

Duo 06 + 12 (1/4" x 1/2" - 1 mm)

Duo 06 + 16 (1/4" + 5/8" x 1 mm)

Duo 10 + 16 (3/8" x 5/8" 0,8-1,0 mm)

Duo 10 + 19 (3/8" x 3/4" 0,8-1,0 mm)

Duo 10 + 19 (3/8" x 3/4" 1,0 mm)

Griplock (objímky pre spojenie dvojice potrubia)



6/10 mm B6186/10

(kód B6186/10)

6/12 mm - B6187/10

(kód B6187/10)

10/16 mm - B6188/10

(kód B6188/10)

6/16 mm - B6189/10

(kód B6189/10)

Čerpadlá na odvod kondenzátu



Mini Aqua

12 l/h, Hmax 10 m, umiestnenie do jednotky
(kód FP2406/2)



Mini Orange

12 l/h, Hmax 10 m, umiestnenie do lišty,
podhladu, atď
(kód FP2212)



Mini Tank

35 l/h, Hmax 15 m, veľkoobjemové
(kód FP1056/2)



Silent+ Mini Aqua

tenké 12 l/h, Hmax 10 m, 16 W,
umiestnenie do jednotky
(kód FP3326)



Silent + mini Lime

12 l/h, Hmax 10 m, umiestnenie do lišty
(kód FP3320/2)



Silent+ mini Lime

antivibračné vstavané 12 l/h, Hmax 10 m, 16 W
(kód FP3322/2)



Silent+ Mini Orange

tiché 12 l/h, Hmax 10 m, 16 W, umiestnenie do lišty,
podhladu, atď.
(kód FP3313)



Mini Blank

12 l/h, Hmax 10 m, umiestnenie pod vnútornú jednotku
(kód FP1080/2)

Príslušenstvo k čerpadlám kondenzátu



Tube to Soil Adaptor FP2038

(pro Aqua, Orange, Tank)
(kód FP2038)



Tank pump connector 16-21 mm

(balenie 3) FP2011 (pre všetky)
(kód FP2011)



Vinyl tube Braided 1/4 6 mm

hadička, 30 m AX5100
(pre Aqua, Orange, Tank)
(kód AX5100)



Príslušenstvo k čerpadlám Aspen Pumps

Poistka zosilňovača bal. 2 ks
(kód FP2620)

Odvod kondenzátu - hadičky, spojky, zápusné žľaby a lišty, sifóny



Lišty a tvarovky pre kondenzačné potrubie

Plastový zápusný žľab s odvodom kondenzátu, výpusť vľavo, vr. protizápchovej klapky	(kód 11100117)
Plastový zápusný žľab s odvodom kondenzátu, výpusť vľavo, bez protizápchovej klapky	(kód 11100116)
Veko plastového zápusného žľabu	(kód 11100097)



Hadica na odvod kondenzátu

Hadica VALMON 2002 1/4"x6mm, bez tlak. kostry, priehľadné PVC (1 bal=100m)	(kód 120026100)
Hadica VALMON 2002 1/4"x6mm, bez tlak. kostry, priehľadné PVC (1 bal=5m)	(kód 120026005)
Hadica na odvod kondenzátu jednovrstvová pr. 18 mm (1 bal = 30 m)	(kód 11126326)
Hadica na odvod kondenzátu jednovrstvová pr. 20 mm (1 bal = 30 m)	(kód 11126327)

Tvarovky a spojky na odvod kondenzátu

Y-kus na spojenie kondenzátnych hadíc pr. 16-18-20 mm	(kód 11126002)
T-kus na spojenie kondenzátnych hadíc pr. 18/20 mm	(kód 11126365)
Y-kus na spojenie kondenzátnych hadíc s O-krúžkami pr. 18 mm	(kód 11126020)
Y-kus na spojenie kondenzátnych hadíc s O-krúžkami pr. 20 mm	(kód 11126022)
O-krúžky 18 mm/60 ks	(kód KIT87)
O-krúžky 20 mm/60 ks	(kód KIT88)
Spojka pre kondenzátnu hadicu so 4 O-krúžkami 18 mm	(kód 11126030)
Spojka pre kondenzátnu hadicu so 4 O-krúžkami 20 mm	(kód 11126032)
Y-kus na spojenie kondenzátnych hadíc M-M-M pr. 16 mm	(kód 11126340)
Y-kus na spojenie kondenzátnych hadíc M-M-M pr. 20 mm	(kód 11126341)
Spojka kondenzátnej hadice rovná pr. 16/16 mm	(kód 11126355)
Spojka kondenzátnej hadice rovná pr. 20/20 mm	(kód 11126359)
Redukcia pre kondenzátne hadice pr. 16/20	(kód 11126339)

Sifón pre kondenzát

Sifón pre kondenzát bezzápchový, dizajnový	(kód 11126322B)
Sifón pre kondenzát bezzápchový, jednoduchý	(kód 11126322)

Inšalačné lišty - rozvod chladiva a odvod kondenzátu



	š 60 mm	š 72 mm	š 100 mm
Lišta priama s vekom, 2 m	(kód 11130062)	(kód 11130075)	(kód 11130100)
Rohový kus do steny	(kód 11106001)	(kód 11106002)	(kód 11106003)
Rovný kus do steny	(kód 11106004)	(kód 11106005)	(kód 11106006)
Rohový kus 90° na plochu	(kód 11106007)	(kód 11106008)	(kód 11106009)
Rohový kus nastaviteľný 80 ° -140 ° na plochu	(kód 11106010)	(kód 11106011)	(kód 11106012)
Rohový kus 90° vnútorný	(kód 11106013)	(kód 11106014)	(kód 11106015)
Rohový kus 90° vonkajší	(kód 11106019)	(kód 11106020)	(kód 11106021)
Spojka	(kód 11106028)	(kód 11106029)	(kód 11106027)
T-kus	(kód 11106031)	(kód 11106032)	(kód 11106033)
Koncovka potrubia	(kód 11106035)	(kód 11106039)	(kód 11106040)
Krytka koncová	(kód 11106038)	(kód 11106039)	(kód 11106040)
Flexibilný rukáv	(kód 11106041)	(kód 11106042)	(kód 11106043)

Konzole nástenné



posuvné s priečkou

Konzoly posuvné s priečkou 400 × 430 mm, šírka 750 mm, do 100 kg (kód 111000071X)

Konzoly posuvné s priečkou 400 × 475 mm, šírka 750 mm, do 140 kg (kód 11000090X)



bez priečky

Konzoly bez priečky 400 × 430 mm, do 100 kg/2 ks (kód 11100008X)

Konzoly bez priečky 400 × 475 mm, do 140 kg/2 ks (kód 11000092X)

samostatná



Konzola samostatná 400 × 360 mm, do 140 kg/2 ks (kód 111000031)

Konzola samostatná 400 × 460 mm, do 160 kg/2 ks (kód 111000023)

Konzola samostatná 400 × 510 mm, do 180 kg/2 ks (kód 111000021)

Konzola samostatná 400 × 600 mm, do 210 kg/2 ks (kód 111000216)

Konzola samostatná 750 × 680 mm, do 300 kg/2 ks (kód 111000026)



plastová

Konzola plastová, s vodováhou, gumové podložky 430 × 440 mm, do 100 kg/2 ks (kód SCD5000066)

Konzola plastová, s vodováhou, gumové podložky 430 × 500 mm, do 100 kg/2 ks (kód SCD5000067)



na šikmú strechu

Konzoly na šikmú strechu, teleskopická 400-760 mm, do 140 kg (kód 111000005)



Podstavec/konzola stojanová

Podstavec/konzola stojanová, výška 410 mm, antivibračná, do 100 kg (kód SCD5000002)

Podstavec/konzola stojanová, teleskop., Výška 450 mm, antivibr. nohy, do 150 kg (kód SCD5000050)

Antivibračný montblok



Antivibračný montblok na umiestnenie na zem 400 mm bez krytiel, PVC, do 130 kg (kód 11105032)

Antivibračný montblok na umiestnenie na zem 470 mm bez krytiel, PVC, do 180 kg (kód 11105033)

Krytka pre antivibračný montblok z PVC (kód 11105002)



Antivibračný montblok na umiestnenie na zem 450 mm, gumový, do 300 kg (kód 11105062)

Antivibračný montblok na umiestnenie na zem 600 mm, gumový, do 500 kg (kód 11105064)

Antivibračný montblok na umiestnenie na zem 1000 mm, gumový, do 650 kg (kód 11105066)

Silentblok tlmiče vibrácií



Silentblok tlmiče vibrácií, pr. 30/v. 20 mm, do 70 kg, bal. 4 ks (kód SCC500018)

Silentblok tlmiče vibrácií, pr. 40/v. 30 mm, do 120 kg, bal. 4 ks (kód SCC500019)

Silentblok tlmiče vibrácií, pr. 60/v. 50 mm, do 160 kg, bal. 4 ks (kód SCC500021)

Silentblok tlmiče vibrácií, pr. 80/v. 60 mm, do 220 kg, bal. 4 ks (kód SCC500023)



Čistiace prípravky na chladiace a klimatizačné zariadenia



CLIMADET

koncentrovaný tekutý čistič
pre vonkajšie jednotky klimatizácie

1 l (kód 06304)

5l (kód 06302)

10 l (kód 06303)



FIMI-CLIMAFOAM

čistenie klimatizácií,
650 ml, spray (kód 06307)



CONDIBAT

dezinfekčný prostriedok, na klimatizácie
500 ml, spray (kód 06365)

Elektromateriál

Istič B6/1 (kód 286518)

Istič C10/1 (kód 262702)

Istič C16/1 (kód 262704)

Istič C16/3 (kód 263409)

Istič C20/3 (kód 263410)

Istič C25/3 (kód 263411)

CYKY 3x1,5 (kód CYKY 3x1,5/50)

CYKY 3x1,5 (kód CYKY 3x1,5/100)

CYKY 3x2,5 (kód CYKY 3x2,5/50)

CYKY 3x2,5 (kód CYKY 3x2,5/100)

CYKY 5x1,5 (kód CYKY 5x1,5/50)

CYKY 5x2,5 (kód CYKY 5x2,5/100)

CYKY 5x2,5 (kód CYKY 5x2,5/50)

CYKY-J 5x4 (kód CYKY 5x4)

JYTY tienená 2x1 (kód JYTY 2x1)

Elektrikárska lišta

Lišta 20x20 (kód LHD 20x20_HD)

Lišta 30x25 (kód LHD 30x25_HD)

Lišta 40x20 (kód LHD 40x20_HD)

Lišta 17x17 (kód LHD 17x17_HD)

WAGO Krabicová svorka

3x0,5-2,5mm (kód 2273-203)

5x0,5-2,5mm (kód 2273-205)

5x4 mm2 (CYA) (kód 221-415)

Rozvodnice



Nástenná golf, 54 mod.,
transparentné dvierka
IP40, 3-radová
(kód VS318TD)



Montáž na omietku IP65, 1 rad, 8 modulov
PHS 8T, NOARK plast
(kód 101493)

Montáž na omietku IP65, 1 rad, 12 modulov
PHS 12T, NOARK plast
(kód 101494)

Spájkovanie

Spájka tvrdá BRO Cu P 15Ag - 2 mm
(kód BROCU15AG/2)

Spájka tvrdá BRO Cu P 5Ag - 2 mm
(kód BROCU5AG/2)



VRV systémy



Rúrka medená chladienie neizolovaná, tyč 5 m

Dimenzia

10, 12, 16, 18, 22, 28 × 1 mm

35, 42 × 1,5 mm

54 × 2 mm

CU fittingy chladienie - spájkovacie - dimenzia v mm

Nátrubok spájkovacia



10 mm (kód 5270 010000000)	18 mm (kód 5270 018000000)	35 mm (kód 5270 035000000)
12 mm (kód 5270 012000000)	22 mm (kód 5270 022000000)	42 mm (kód 5270 042000000)
16 mm (kód 5270 016000000)	28 mm (kód 5270 028000000)	54 mm (kód 5270 054000000)

Viečko spájkovacia



10 mm (kód 5301 010000000)	18 mm (kód 5301 018000000)	35 mm (kód 5301 035000000)
12 mm (kód 5301 012000000)	22 mm (kód 5301 022000000)	42 mm (kód 5301 042000000)
16 mm (kód 5301 016000000)	28 mm (kód 5301 028000000)	54 mm (kód 5301 054000000)

Oblúk 90° spájkovacia



10 mm (kód 5002A010000000)	18 mm (kód 5002A018000000)	35 mm (kód 5002A035000000)
12 mm (kód 5002A012000000)	22 mm (kód 5002A022000000)	42 mm (kód 5002A042000000)
16 mm (kód 5002A016000000)	28 mm (kód 5002A028000000)	54 mm (kód 5002A054000000)

Oblúk 45° spájkovacia



10 mm (kód 5041 010000000)	18 mm (kód 5041 018000000)	35 mm (kód 5041 035000000)
12 mm (kód 5041 012000000)	22 mm (kód 5041 022000000)	42 mm (kód 5041 042000000)
15 mm (kód 5041 015000000)	28 mm (kód 5041 028000000)	54 mm (kód 5041 054000000)

CU fittingy chladienie - lisovacie - dimenzie v mm - na objednávku

Nátrubok lisovacia



10 mm (kód MPM5270 0100001)	18 mm (kód MPM5270 0180001)
12 mm (kód MPM5270 0120001)	22 mm (kód MPM5270 0220001)
16 mm (kód MPM5270 0160001)	28 mm (kód MPM5270 0280001)

Viečko lisovacia



10 mm (kód MPM5301 0100001)	18 mm (kód MPM5301 0180001)
12 mm (kód MPM5301 0120001)	22 mm (kód MPM5301 0220001)
16 mm (kód MPM5301 0160001)	28 mm (kód MPM5301 0280001)

Oblúk 90° lisovacia



10 mm (kód MPM5002 0100001)	18 mm (kód MPM5002 0180001)
12 mm (kód MPM5002 0120001)	22 mm (kód MPM5002 0220001)
16 mm (kód MPM5002 0160001)	28 mm (kód MPM5002 0280001)

Oblúk 45° lisovacia



10 mm (kód MPM5041 0100001)	18 mm (kód MPM5041 0180001)
12 mm (kód MPM5041 0120001)	22 mm (kód MPM5041 0220001)
15 mm (kód MPM5041 0160001)	28 mm (kód MPM5041 0280001)

Izolácia nápleková Armacell Armaflex

ACE určená pre chladiarenské rozvody VRF systémov



Hrúbka izolácie 6 mm, čierna
pre rúrky ø 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35 mm

Hrúbka izolácie 9 mm, čierna
pre rúrky ø 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 48, 54, 60, 64, 76, 89, 108, 114 mm

Hrúbka izolácie 13 mm, čierna
pre rúrky ø 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 48, 54, 60, 64, 76, 89, 108, 114, 133, 160 mm

Hrúbka izolácie 19 mm, čierna
pre rúrky ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 48, 54, 60, 64, 76, 89, 108, 114, 133, 160 mm

Hrúbka izolácie 25 mm, čierna
pre rúrky ø 22, 28, 35, 42, 48, 54, 60, 64, 76, 89, 108, 114 mm

Hrúbka izolácie 32 mm, čierna
pre rúrky ø 42, 48, 54, 60, 64, 76, 89 mm

Lepidlá a izolačné pásy



Lepidlo Armaflex HT625
0,25 l (kód ADH625/0,25/E)



Lepidlo Armaflex 520
(pre AC, AF, NH, SH, DG)
0,25 l (kód ADH520/0,25/E)
0,5 l (kód ADH520/0,5/E)



Anticor PVC páska
na spájanie a utes. kovových a um. hm. potrubia
38 x 20 (mm x m) do +80°C, sivá
(kód 10 060)

Anticor samolepiaca AI - lakovaná
pre kaučukové izolácie 50x50 (mm x m), čierna
(kód 30 601)



AC páska
15m x 50 mm x 3 mm čierna
(kód ACE-TAPE/50)



Anticor AI tesniace a maskujúce
48 x 50 (mm x m) do 100°C, strieborná
(kód 10 060)

Objímky s gumou na inštaláciu potrubia



Objímka jednoskrutková s gumou - 1/4" 12-16 mm	(kód 311001216)
Objímka jednoskrutková s gumou - 3/8" 17-19 mm	(kód 311001719)
Objímka jednoskrutková s gumou - 1/2" 20-23 mm	(kód 311002023)
Objímka jednoskrutková s gumou - 3/4" 25-30 mm	(kód 311002530)
Objímka jednoskrutková s gumou - 1" 31-38 mm	(kód 311003138)
Objímka jednoskrutková - M8/10 40-46 5/4"	(kód 3X1004046)
Objímka jednoskrutková s gumou - 5/4" 40-46 mm	(kód 311004046)
Objímka jednoskrutková s gumou - 6/4" 48-53 mm	(kód 311004853)

Náradie a príslušenstvo

Pre správnu inštaláciu klimatizačných zariadení sme na našich predajniach pre Vás pripravili potrebné vybavenie.

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

REMS



Modulárny systém
základný stroj s Red Boxom 9 V
(kód 1000000572)



Ex-Press Cu
Set 3/8-1 1/8 (kód 150017 R)

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work



ROAIRVAC
R32 6,0 230 V, 170 l/min.
(kód 1000001231)



Tube Bender Maxi
12-14-16-18-22 mm
(kód 023021X)



Detekčný prístroj
ROLEAK PRO
(kód 1500002241)



Odsávacie zariadenie
ROREC PRO Digital
(kód 1500002637)



ROSCALE 120
digitálna váha chladiva max 120 kg
(kód R17300416)



Vrtačka Rodiadrill Ceramic
pre obklady a dlažby 800 W
(kód FF40150)

Príslušenstvo



Predĺženie vrt. korunky G 1/2", L=500 mm
(kód FF35055)



Korunka vrtací diamant. High Speed Plus Ceramic C
(R1/2") 50 mm (kód FF44850)

Dia-vrt. korunky HSP -
prírod. kameň G1/2, D=67, L=125
(kód FF44867)

Be sure. **testo**

Merač tlaku Testo 510 sada - prístroj na meranie
diferenčného tlaku (kód 0563 0510)

Testo 417 (0560 4170) + testovent 417
zostava lievikov - sada (kód 05634171)

EKOFLUSH 570 (kód 28200015)

Čistiaca kvapalina Soltice 11 kg (kód 37100259)

Čistiaca kvapalina Soltice 24 kg (kód 37100260)





Kompletnú ponuku
**sanitárneho a kúrenárskeho
vybavenia** nájdete
v našich produktových
katalógoch.



Centrála spoločnosti

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz



Infolinka

Kúpeľne: +421 222 111 900

Velkoobchod: +421 222 111 901