



Sprchové zástěny concept 300 - KŘÍDLOVÉ DVEŘE

Pokyny k instalaci



Dveře + boční stěna, rohový vstup (křídlové dveře) – montáž na vaničku

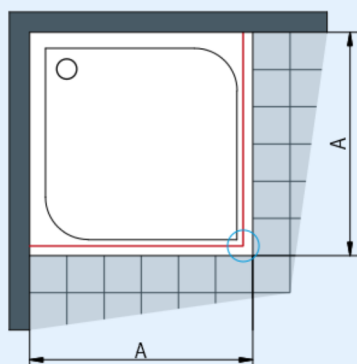

A – změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky, odsazení 25 mm (obr.1) je u montáže na vaničku pro všechny křídlové dveře concept 300 stejné.

Při montáži na vaničku je odsazení 25 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře + boční stěna, rohový vstup (křídlové dveře) – montáž na dlažbu

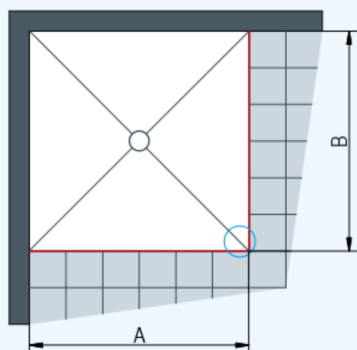

Montáž na dlažbu: A - změřený rozměr od zdi na střed skla, v tomto případě se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení

Dveře: Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
750	717
800	/6/
900	867
1000	967
1100	1067
1200	1167
1400	1367


Všechny standardní zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -7 mm do +8 mm).

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce, jinak je nutný zvláštní rozměr.


Boční stěna: Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka B = střed skla (-10 mm; +10 mm)
750	715
800	765
900	865
1000	965
1200	1165


Montáž dveří se zkrácenou boční stěnou v 90°



Detail A pohled zepředu:





Detail A půdorys:




- Montážní zvláštnost:** Zkrácená boční stěna v 90° se u typové řady concept 300 montuje z boku vany.
U křídlových dveří CO3P1C a CO3P13 je vždy volně vedle vany, u křídlových dveří CO3P2C vždy dosedá na vanu.

Přestavitelnost bočních stěn s kováním a profilem 50040.50

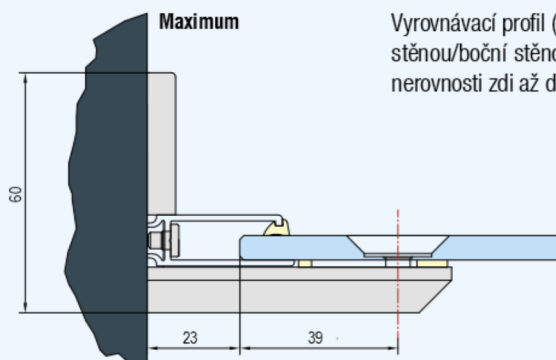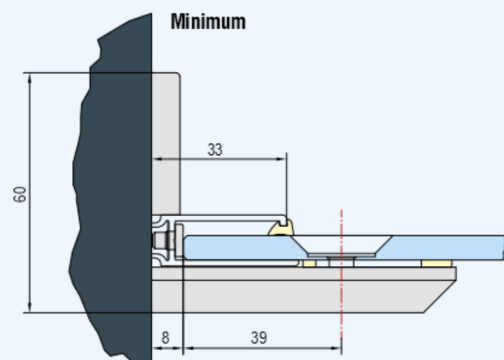


Vyrovnávací profil (křídlové dveře s pevnou stěnou/boční stěnou) umožňuje vyrovnání nerovnosti zdi až do 15 mm.

Dveře | Vyrovnávací profil, nástěnný profil a kování




L-kojení

Profil V2.CO3.50



Nástěnný profil

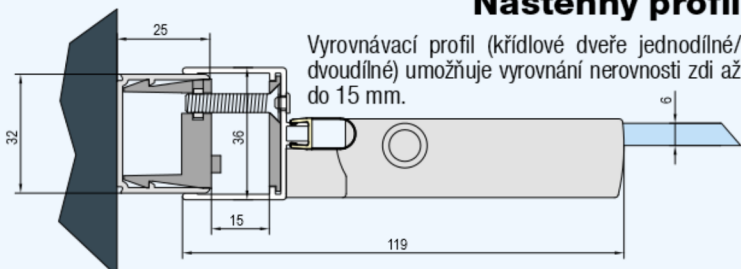

Vyrovnávací profil (křídlové dveře jednoduché/dvoudílné) umožňuje vyrovnání nerovnosti zdi až do 15 mm.