



## Katalogový list

### AUP 28

#### Pisoár GOLF s vestavěným automatickým inteligentním (IQ) splachovačem

**AUP 28** (keramika **GOLF** od výrobce Ideal Standard) je keramický pisoár s automatickým inteligentním (IQ) splachovacím zařízením. Elektronika snímá a vyhodnocuje procesy v sifonu, na základě čehož dá pokyn ke spláchnutí.

Ke spláchnutí stačí pouze jeden litr vody. Pokud dojde k přiblížení k pisoáru bez jeho následného použití, řídicí elektronika nereaguje. Tím se zabrání zbytečnému splachování při náhodném a krátkodobém vstupu (průchod kolem pisoáru apod.). Po 24 hodinách klidu pisoár automaticky spláchně.

Konstrukční řešení splachovače umožňuje jednoduchou montáž, která sestává z pouhého připojení a zavěšení keramiky na stěnu. Vzhledem k uložení všech prvků v keramice je splachovač chráněn před mechanickým poškozením, a to i úmyslným. Pisoár neobsahuje žádné optické prvky a odstraňuje tedy nevýhody senzorové technologie, jako je zašpinění nebo poškození snímacích diod a jejich zhoršená citlivost na tmavé barvy.

Automatický pisoár AUP 28 je určen do míst, kde je požadován uživatelský komfort a vysoká úroveň hygieny při maximální úspoře vody.



#### Kompletní dodávka

- keramický pisoár GOLF (Ideal Standard)
- elektronika se snímačem
- elektromagnetický ventil
- rohový ventil s filtrem
- samonasávací sifon
- připojovací hadice
- instalační šrouby s krytkami – 2 kusy
- držák baterií (u bateriových verzí)
- tužková baterie 1,5 V – 4 ks (u bateriových verzí)

#### Typová provedení

- AUP 28                      pisoár GOLF s vestavěným automatickým inteligentním (IQ) splachovačem - 12V, 50 Hz
- AUP 28.B                  pisoár GOLF s vestavěným automatickým inteligentním (IQ) splachovačem - 6V, (4 x AA baterie)




### Technické detaily

- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,2 - 0,8 MPa (AUP 28.B)  
0,1 - 1,0 MPa (AUP 28)
- odpad d = 50 mm
- doba splachování 1 - 16 s (nastaveno 5 s)
- el. napájení 12 V, 50 Hz (AUP 28)  
6 V DC (AUP 28.B)
- příkon 6 VA (AUP 28)
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 28)  
ZAC 1/36L (max. 6 x AUP 28)  
ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 28)  
tužkové baterie AA - 1,5 V (AUP 28.B) - 4 kusy
- živostnost baterií při 100 spláchnutích denně - cca 1,5 roku
- hmotnost 10,5 kg

### Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody - G 1/2" podle obrázku.
- Připraven odpad d = 50 mm.
- Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (pro AUP 28).

### Schéma

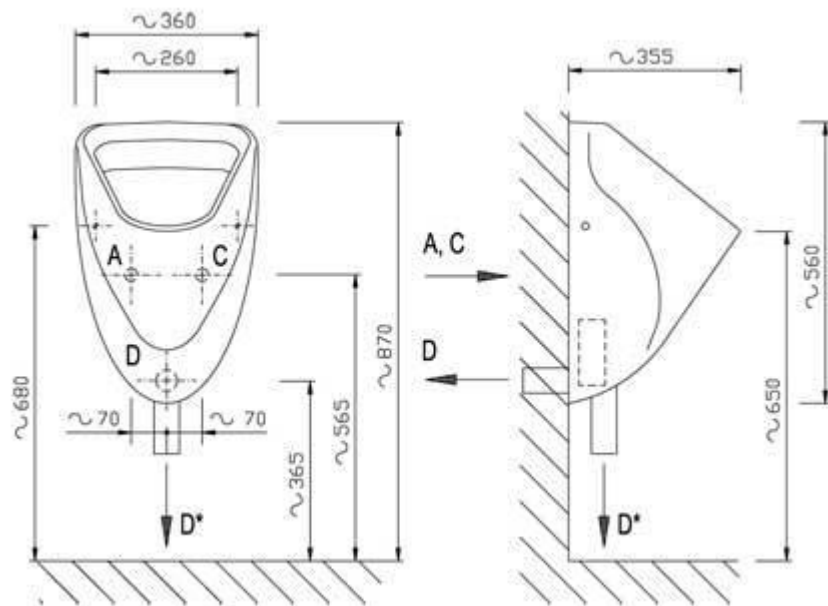

A – přívod vody G 1/2" vnitřní

C - elektrický přívod – kabel 2Ax1,5 (AUP 28)

D - odpad d = 50 mm

\*D – volitelný směr odpadu