


Technické listy – plastové lineární žlaby

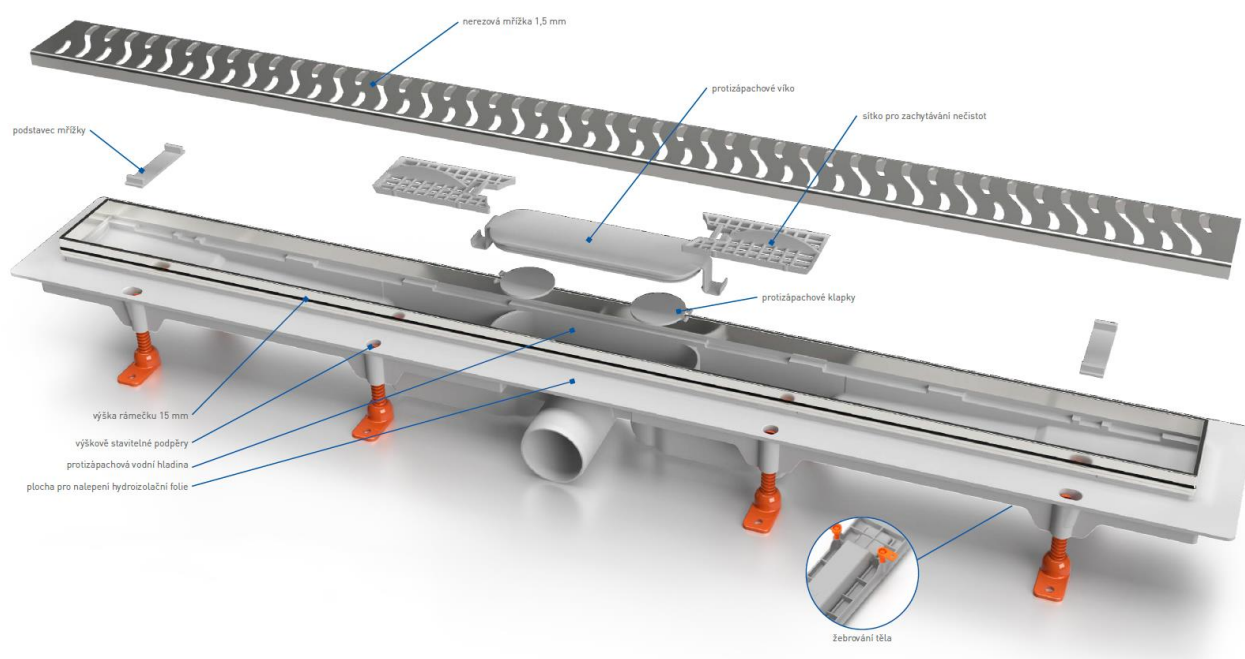



V každé moderní koupelně by neměl chybět sprchový odtokový žlab, který díky unikátnímu dvojitému protizápchovému systému, nízké stavební výšce, vysokému průtoku, široké škále nadčasových nerezových mřížek, splňuje požadavky náročného zákazníka a je tak ideálním řešením pro vaši koupelnu.

Výrobky splňují normu EN 1253, spodní část je vyrobena z PP a PS, rámeček žlabu je vyroben z PP nebo nerez oceli a krycí mřížka je vyrobena z nerez oceli dle DIN 1.4301 AISI 304 s možností zátěže K3 do 300 kg. Minimální stavební výška je 50 mm a žlab je výškově nastavitelný. Připojení na kanalizační potrubí Ø 40/50 mm.

Součástí balení je nerezová mřížka 1,5 mm, samolepící hydroizolační fólie, stavitelné podpěry, hmoždinky s vrutem, plastový klíč pro vyjmutí nerezové mřížky, sítko pro zachytávání nečistot a montážní návod.

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB KE STĚNĚ S BOČNÍM ODTOKEM D 40

 30-38 l/min.
  50 mm
  40 mm
  K3 - 300 kg

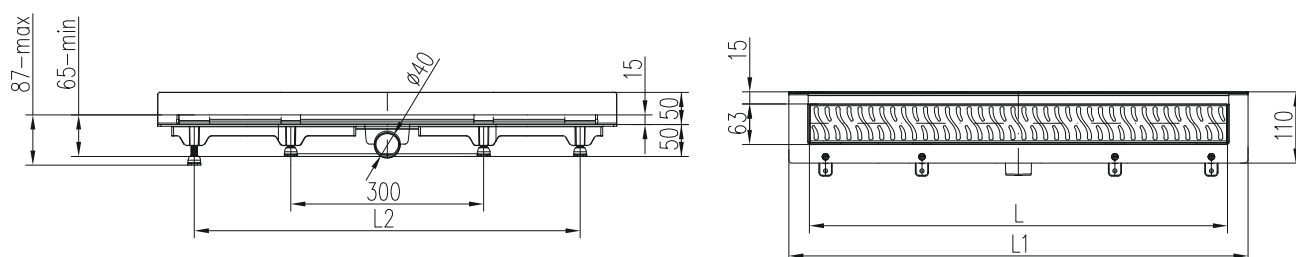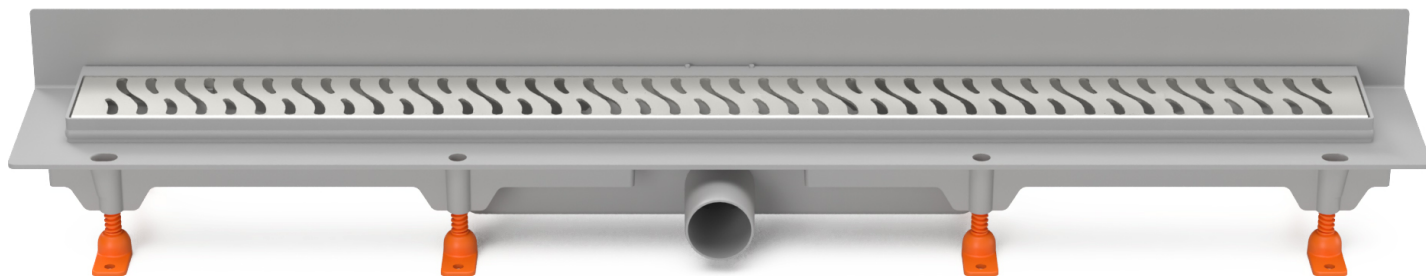

VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ nízká stavební výška 50 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 65 do 87 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 30-38 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ rozměrová řada 350, 450, 650, 750, 850 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby

ROZMĚRY ŽLABU

L [mm]	350	450	650	750	850	950
L1 [mm]	415	515	715	815	915	1015
L2 [mm]	295	295	595	695	795	895
Hmotnost [kg/ks]	1,15	1,30	1,79	1,93	2,14	2,40