

Concept 150 Elegance - black matt 9205							
Model	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon (W)	Max. výkon el. topné tyče (W)	Objem (l)	Hmotnost (kg)	Exponent n
Středové připojení 50 mm							
C150-100-045-MC-9205	1000	450	375	300	4	5,7	1,23
C150-120-045-MC-9205	1200	450	441	300	4,7	7	1,24
C150-140-045-MC-9205	1400	450	515	300	5,5	7,9	1,24
C150-150-045-MC-9205	1500	450	552	300	5,8	8,5	1,24
C150-160-045-MC-9205	1600	450	589	600	6,1	9,2	1,24
C150-180-045-MC-9205	1800	450	678	600	7	10,4	1,24
C150-100-060-MC-9205	1000	600	472	300	4,8	6,8	1,22
C150-120-060-MC-9205	1200	600	557	300	5,7	8,4	1,24
C150-140-060-MC-9205	1400	600	656	600	6,5	9,5	1,24
C150-150-060-MC-9205	1500	600	705	600	7,0	10,3	1,24
C150-160-060-MC-9205	1600	600	755	600	7,4	11	1,24
C150-180-060-MC-9205	1800	600	854	600	8,3	12,6	1,24
C150-180-075-MC-9205	1800	750	1049	900	9,9	14,7	1,24
Čistě elektrický provoz							
C150-080-040-EC-9205	860	400	300	-	3,1	4,8	-
C150-090-050-EC-9205	980	500	500	-	4,3	6,7	-
C150-120-050-EC-9205	1300	500	750	-	6	9,2	-
C150-180-050-EC-9205	1940	500	1000	-	8,7	13,7	-
C150-120-060-EC-9205	1300	600	750	-	6,9	10,7	-
C150-150-060-EC-9205	1540	600	1000	-	8,1	12,3	-
C150-180-060-EC-9205	1940	600	1000	-	9,9	15,8	-


Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C).

1) U modelů pro čistě elektrický provoz je výška udávána včetně topné tyče (výška topné tyče = 74 mm)

Teplovodní / kombinovaný provoz:

- stylově čistý a praktický design, dlouhá životnost a jednoduché čištění
- přesné ocelové trubky, dokonale svařené bez viditelných svárových spojů
- vodorovné trubky \varnothing 22 mm, svislé trubky z D profilu 30 x 40 mm
- provedení se středovým připojením s roztečí 50 mm pro teplovodní nebo kombinované vytápění
- základní a vrchní prášková barva černá matná RAL 9005 (ozn. 9205)
- součástí dodávky montážní sada v barvě radiátoru, odvzdušňovací ventil $\frac{1}{8}"$ a zášlepy $\frac{1}{8}"$ (u modelu se středovým připojením)
- balení v celistvém kartónu, chránící radiátory během skladování, přepravy a před montáží na stavbě

Čistě el. provoz:

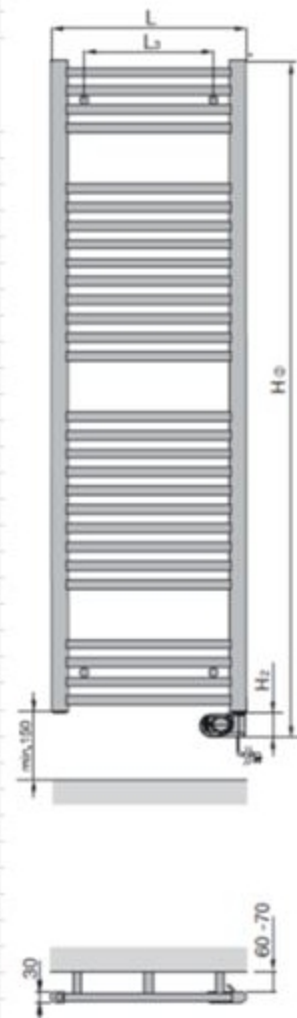

Přednosti elektrických radiátorů Concept 150:

- vysoce energeticky úsporné vytápění v souladu s novou evropskou směrnicí Ecol
- s integrovanou topnou tyčí, vestavěnou vpravo dole
- uživatelsky přívětivé ovládání pro jednoduché nastavení provozních režimů: komfort, noc, protizámrzný, chrono s nastavitelným denním / týdenním programem 2 hod. časovač s vytápěním na max.výkon, stand-by
- funkce „Detekce otevřeného okna“
- s černým kabelem 1,2 m se zástrčkou do sítě 230 V, stupeň ochrany IP 44
- montážní sada v barvě radiátoru se 3 konzolami

- H = stavební výška
H2 = stavební výška včetně topné tyče
H2 = 74 mm
L = stavební délka
K = konzola
V = přívod $\frac{1}{2}"$
R = zpátečka $\frac{1}{2}"$
N = rozteč připojení, L - 50 mm
L3 = rozteč upevnění, L - 150 mm
X = vzdálenost upevňovacích bodů

Rozměry v mm