


## 38 544 000 **RAPID SL PRO VÝLEVKU**




### POPIS PRODUKTU

- pro nástěnnou baterii
- stavební výška 1,30 m
- pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
- ocelový rám, práškové lakování, samonosný
- pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
- pevné objektové připojky
- rychlé nastavení, uzamykatelné
- upevňovací materiál
- certifikováno TÜV
- vodovzdorná překližková deska
- HT-odpadní koleno DN 15
- 2 odhlučňené připojky pro armatury DN 15
- nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

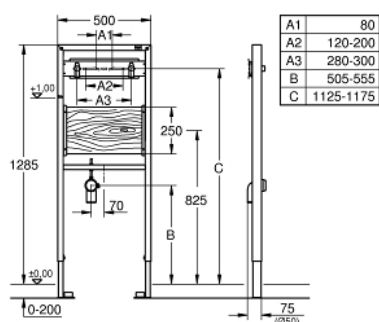

## 38 544 000 **RAPID SL PRO VÝLEVKU**



### **NÁHRADNÍ DÍLY** , listopadu 2008 – Nyní

1: Připojka pro armatury (Č. obj. 42944000)

2: Odtokové koleno DN 50 (Č. obj. 42943000)

2.1: Držák odtokového oblouku (Č. obj. 42236000)

3: Nástěnná připojka (Č. obj. 3855800M)\*

\* Volitelné příslušenství