



29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY

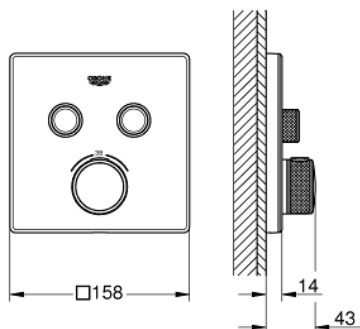


POPIS PRODUKTU


- Barva: měsíční bílá
- sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- kovová rozeta s GROHE FastFixation (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
- GROHE Long-Life povrch
- SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
- vyměnitelné symboly
- kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
- GROHE SafeStop bezpečnostní tlačítko na 38°C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
- vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
- výstupy mohou být spuštěny současně
- krytka v provedení měsíční bílá
- bez podomítkového tělesa
- průtok: výstup B = 24 l/min výstup C = 26 l/min výstup B+C = 29 l/min

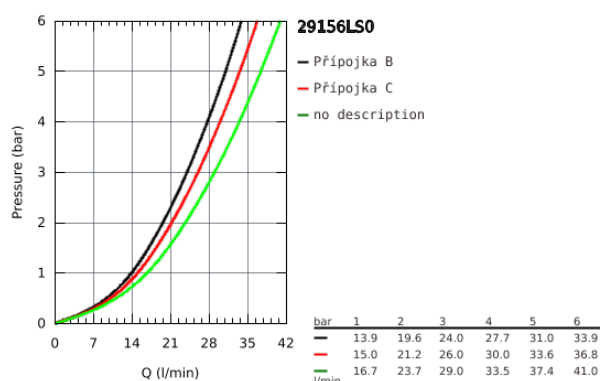

29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY

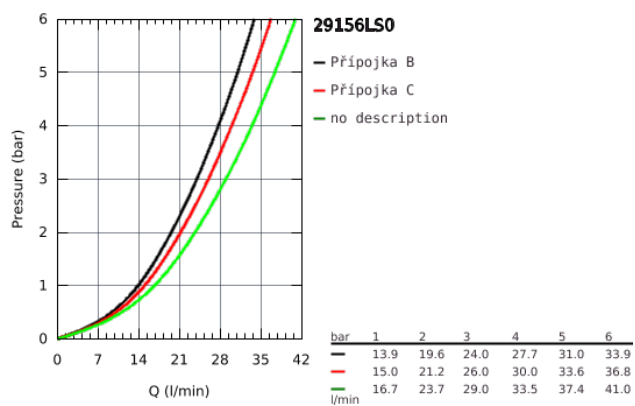

29 156 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY

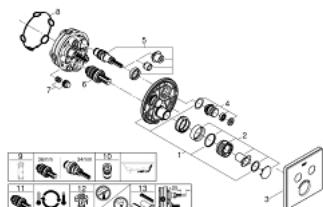

NÁHRADNÍ DÍLY , září 2016 – Nyní

- 1: Montážní deska (Č. obj. 48363000)
- 2: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 49029000)
- 3: Rozeta (Č. obj. 49040LS0)
- 4: Tlačítkové ovládání (Č. obj. 48361000)
- 5: Kartuše (Č. obj. 48359000)
- 5.1: kužel (Č. obj. 49088000)
- 6: Kompaktní kartuše termostatu DN 20 (Č. obj. 49028000)
- 7: Zpětná klapka (Č. obj. 47979000)
- 8: Těsnění (Č. obj. 48360000)
- 9: Klíč (Č. obj. 49059000)*
- 10: Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717) (Č. obj. 14055000)*
- 11: GROHE TurboStat kartuše DN 20 (Č. obj. 49003000)*
- 12: Servisní zarážky (Č. obj. 14053000M)*
- 13: Univerzální prodlužovací set, 25 mm (Č. obj. 14048000)*

* Volitelné příslušenství