


DuraSystem® Ovládací tlačítko A2, pro WC, sklo bílá # WD5003012000

| < 229,8 mm > |

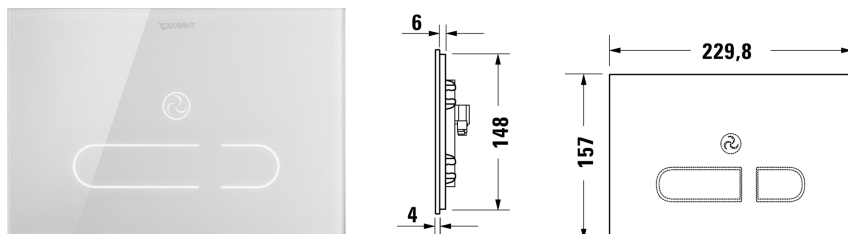

Ovládací tlačítko A2, pro WC, sklo bílá	Rozměr	Váha	Objednací číslo
<p>Bezdotykové, infračervené splachování zepředu, bez mechanických tlačítek, Osvětlení tlačítek se aktivuje při přistoupení, Spuštění spláchnutí je možné dotekem nebo bez doteku, pro montáž na obklad, 2-množství splachovací technika, Provoz s nízkým napětím: 24 V DC SELV, Ochrana IP X4, Ochranná třída III, s nezaměnitelnými konektory, Rozsah funkcí, Odsávání zápachu, Infračervený snímač, Hygienické splachování, Auto-splachování, Čistící funkce, Noční světlo, Dětská pojistka, Nouzové napájení, Funkce nastavitelné přes dálkové ovládání, Obsah dodávky, Montážní rám, Montážní příslušenství, Přední deska sklo</p>			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
	229,8 x 157 mm	0,900 kg	WD5003012000
Infobox			
<p>Sada pro hrubou montáž vč. napájení je součástí WC-modulu, U elektronických tlačítek lze rozsah rozpoznávání uživatelů nastavit pomocí dálkového ovládání, Vhodné pro nezděné přičky s minimální tloušťkou 25 mm</p>			
Vhodné produkty			

DuraSystem® Ovládací tlačítko A2, pro WC, sklo bílá # WD5003012000

| < 229,8 mm > |

<p>WC-modul, odsávání zápachu, hygienické splachování Integrované hygienické splachování, samonosný, pro nezděnou montáž, vhodné pro bednění se sádrokartonem, Rám s práškovým nástřikem, pro WC s vyložení ≤ 625 mm, výškově nastavitelné nožičky 0-240 mm, SensoWash-příprava, elektronické ovládání zepředu, Označení 1 m výšky a středu, Instalace transparentní ochranné revizní desky bez nářadí, Splňuje požadavky na zvukovou izolaci podle DIN 4109 a VDI 4100 (ve spojení s protihlukovou sadou # WD6015 000 000), odsávání zápachu s integrovaným větrákem, Spuštění ventilátoru elektronicky pomocí detekce osob nebo ručně pomocí ovládací, těsnící klapka pro unikající vzduch, Nádržka, UP-nádržka CE testována podle EN 14055, maximální objem spláchnutí 9l, Označení výšky plnění, 2-množství splachovací technika, nastavitelný objem splachování, utěsnění kondenzátu, Omezovač průtoku k regulaci splachovacího proudu, Obsah dodávky, Sada pro hrubou montáž vč. UP-napájení 100-240 V AC /24 V DC, PE- závěsné WC - odpadový oblouk DN 90/90, PE- závěsné WC-sada pro připojení DN 90, Upevňovací set pro závěsné WC M12, Montážní příslušenství, PE- závěsné WC-redukce DN 90/110 pro odpadový oblouk, 2 krytky, před montovaný WC prvek pro závěsné WC, Sekundární napětí: 24 V</p>	500 x 1148 mm	16,000 kg	WD1014
<p>WC-modul, integrované hygienické splachování Integrované hygienické splachování, samonosný, pro nezděnou montáž, vhodné pro bednění se sádrokartonem, Rám s práškovým nástřikem, pro WC s vyložení ≤ 625 mm, výškově nastavitelné nožičky 0-240 mm, SensoWash-příprava, elektronické ovládání zepředu, Zploštění pro optimální přístup lisovacího stroje, Označení 1 m výšky a středu, Instalace transparentní ochranné revizní desky bez nářadí, Splňuje požadavky na zvukovou izolaci podle DIN 4109 a VDI 4100 (ve spojení s protihlukovou sadou # WD6015 000 000), Nádržka, UP-nádržka CE testována podle EN 14055, maximální objem spláchnutí 9l, Označení výšky plnění, 2-množství splachovací technika, nastavitelný objem splachování, utěsnění kondenzátu, Omezovač průtoku k regulaci splachovacího proudu, Obsah dodávky, Sada pro hrubou montáž vč. UP-napájení 100-240 V AC /24 V DC, PE- závěsné WC - odpadový oblouk DN 90/90, PE- závěsné WC-sada pro připojení DN 90, Upevňovací set pro závěsné WC M12, Montážní příslušenství pro příčky z SDK, Montážní příslušenství, PE- závěsné WC-redukce DN 90/110 pro odpadový oblouk, 2 krytky, před montovaný WC prvek pro závěsné WC, Sekundární napětí: 24 V</p>	500 x 1148 mm	14,700 kg	WD1013

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.