



Katalogový list

AUS 3, AUS 3P

Automatická povrchová sprcha s termostatickým ventilem – senzorová nebo na piezotlačítko

AUS 3 je automatická sprchová povrchová baterie s termostatickým ventilem, jejíž předností je bezdotykové ovládání. Voda se pustí krátkým zacloněním okénka snímače – přívod vody je ovládán elektromagnetickým ventilem. Opakovaným zacloněním snímače se voda zastaví. Pokud k zaclonění snímače nedojde, zastaví se voda automaticky po uplynutí nastavené doby (čas otevření). Teplota vody se nastavuje termostatickým ventilem. Sprcha je nově doplněna o poličku na odkládání mýdla.

AUS 3P je sprchová baterie shodná s AUS 3 s tím, že ovládání probíhá pomocí odolného piezotlačítka. Funkce automatické zastavení po určité době je zachována.

Automatické sprchové baterie AUS 3 a AUS 3P je možno použít při náhradě klasické sprchové baterie s roztečí 100 i 150 mm bez jakýchkoliv stavebních úprav.

Automatická sprcha AUS 3 je zvláště vhodná pro sprchy ve firmách, bazénech, sportovních areálech apod.

Obě verze této sprchové baterie lze dodat i v provedení **bez termostatického ventilu s jedním přívodem vody** na 12 V (**AUS 3.1**, resp. **AUS 3.1P**) nebo 6 V (**AUS 3.1B**, resp. **AUS 3.1PB**)

Sprchy jsou vyrobeny z nerez AISI 304. Z jiného materiálu na zakázku – např. AISI 316.

Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravky Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1). Pro ošetření chromovaných částí doporučujeme prostředek Larrin.

Kompletní dodávka

- sprchové ramínko
- nerezový kryt se skříňkou elektroniky
- elektromagnetický ventil
- termostatický ventil (pouze AUS 3 a AUS 3P)
- rohový ventil s filtrem – 2 ks
- přípojovací hadice
- držák baterií (AUS 3.B, 3P.B)
- tužková baterie 1,5 V (AUS 3.B, 3P.B) – 4 ks
- drobný montážní materiál





Typová provedení

- AUS 3 autom. povrchová sprcha na senzor, s termost. ventilem a rámečkem SP3 - 12V, 50 Hz
- AUS 3.B autom.povrchová sprcha na senzor, s termost.ventilem a rámečkem SP3 - 6V (4x1,5)
- AUS 3.1B autom.povrchová sprcha pro 1 vodu, 6 V (4 x AAA baterie)
- AUS 3P.B autom.povrchová sprcha na piezotlačítko, s termost.ventilem a rámečkem SP3 - 6V (4x1,5)
- AUS 3.1 autom.povrchová sprcha pro 1 vodu, 12 V
- AUS 3.1P autom.povrchová sprcha pro 1 vodu s piezotlačítkem, 12 V
- AUS 3.1PB autom.povrchová sprcha pro 1 vodu s piezotlačítkem, 6 V (4 x AAA baterie)
- AUS 3.P autom.povrchová sprcha na senzor, s termost.ventilem a piezotlačítkem - 12 V

Technické detaily


- dosah čidla automaticky/piezo tlačítko
- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa (AUS 3, AUS 3P)
0,2 – 0,8 MPa (AUS 3.B, AUS 3P.B)
- čas otevření 5 ÷ 100 s po 5 s (nastaveno 15 s)
- el. napájení 12 V, 50 Hz (AUS 3, AUS 3P)
6 V (AUS 3.B, AUS 3P.B)
- příkon 6 VA (AUS 3, AUS 3P)
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3× AUS 3, AUS 3P)
ZAC 1/36L (max. 6× AUS 3, AUS 3P)
ZAC 1/50 (max. 8× AUS 3, AUS 3P)
tužkové baterie AA – 1,5 V (AUS 3.B, AUS 3P.B) – 4 ks
- životnost baterií při 100 sepnutích denně – cca 1,5 roku
- hmotnost 7,5 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Proveden rozvod vody podle obrázku.
- Připraven kabel pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (neplatí pro AUS 3.B a AUS 3P.B).



Schéma

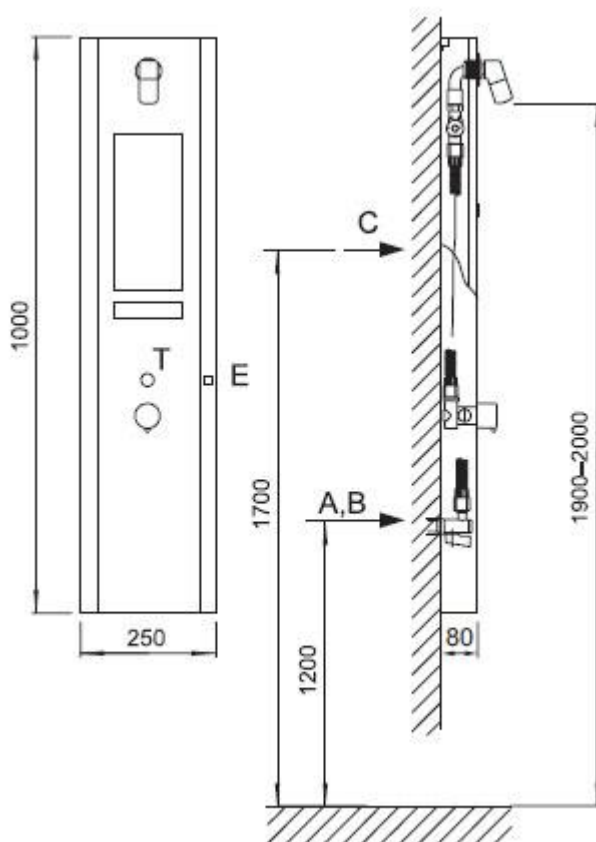

A – studená voda trubka G 1/2" vnitřní

B – teplá voda trubka G 1/2" vnitřní

C – el. přívod kabel CYKY 2A x 1,5

E – zóna snímání (u AUS 3)

T – ovládací tlačítko (u AUS 3P)