

EAN: 4015474274167  
[static.hansa.com/52552287](https://static.hansa.com/52552287)



- Umyvadlo
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku


Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**



### Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**  
 Zdroj teplé vody **max. +80°C**  
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**  
 Velikost přípojky **G3/8**  
 Projection **139 mm**  
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**  
 Materiál **Mosaz**


### Předpisy

Norma EN **EN 817**

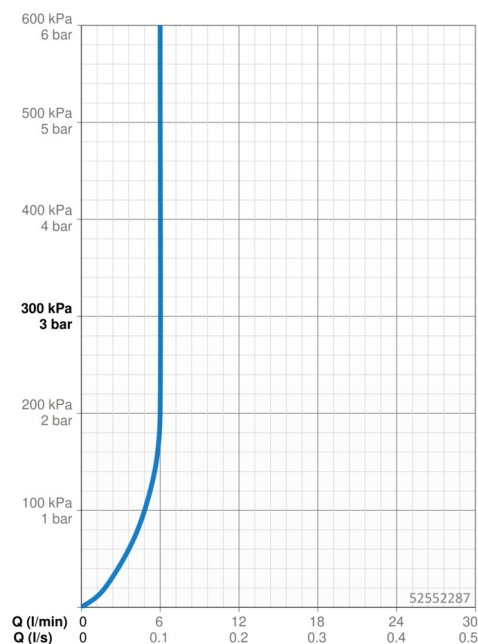

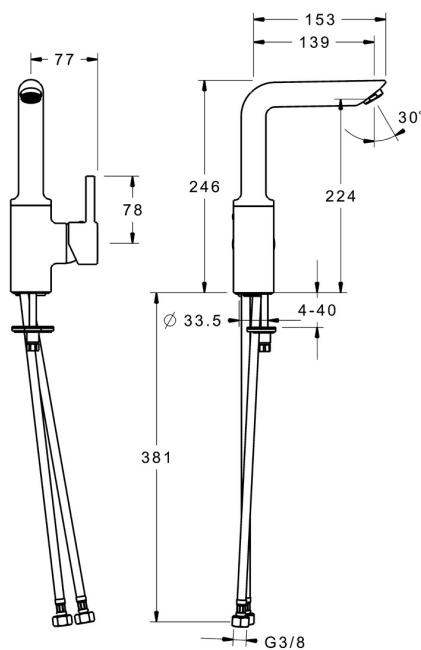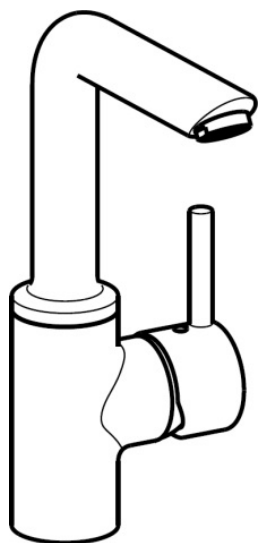

## Náhradní díly

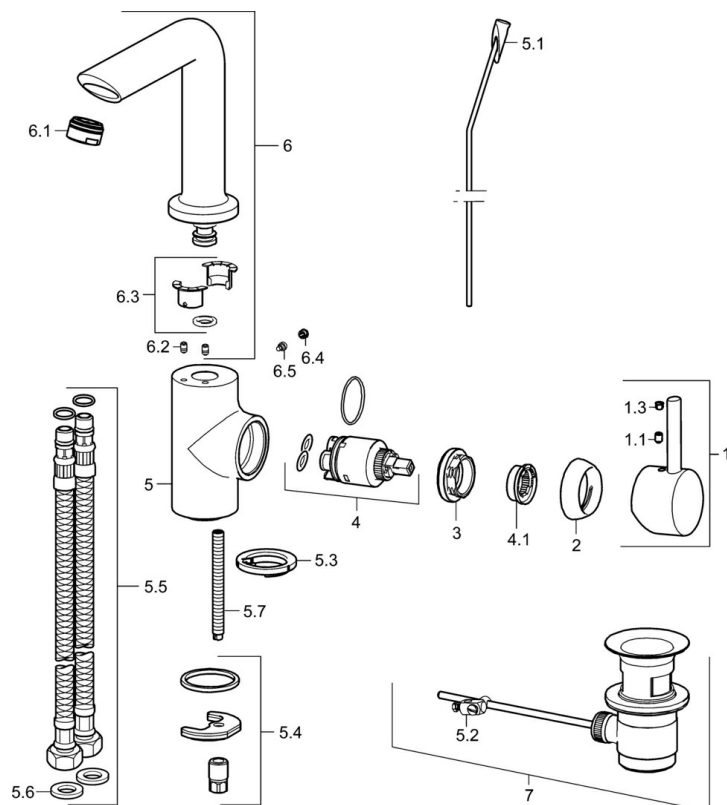

### SP52542287

	Název	Kód
1	Páka	59913842
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1, SW30	59913210
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59912804
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913652
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.4	Upevňovací set	59910749
5.5	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Výtokové rameno	59914198
6.1	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
6.2	Upevňovací šroub, M4x8	59913989
6.3	Těsnící sada	59911884
6.4	Vymezovací vložka	59911840
6.5	Šroub, M4x7	59902075
7	Vypouštěcí ventil	59904620
7	Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914764