

Technické listy – plastové lineární žlaby



- 1 Nerezová mřížka 1,5 mm
- 2 Protizápachové víko
- 3 Sítko pro zachytávání nečistot
- 4 Protizápachové klapky
- 5 Podstavec mřížky
- 6 Napojení na boční nebo spodní odtok Ø 40 / Ø 50
- 7 Výškově stavitelné podpěry
- 8 Dlažba
- 9 Lepidlo
- 10 Hydroizolační nátěr
- 11 Hydroizolační fólie


V každé moderní koupelně by neměl chybět sprchový odtokový žlab, který díky unikátnímu dvojitému protizápachovému systému, nízké stavební výšce, vysokému průtoku, široké škále nadčasových nerezových mřížek, splňuje požadavky náročného zákazníka a je tak ideálním řešením pro vaši koupelnu.

Výrobky splňují normu EN 1253, spodní část a rámeček je vyrobena z PP a PS a krycí mřížka je vyrobena z nerez oceli dle DIN 1.4301 AISI 304 s možností zátěže K3 do 300 kg. Minimální stavební výška je 50 mm a žlab je výškově nastavitelný. Připojení na kanalizační potrubí Ø 40/50 mm.

Součástí balení je nerezová mřížka 1,5 mm, samolepící hydroizolační fólie, stavitelné podpěry, hmoždinky s vrutem, plastový klíč pro vyjmutí nerezové mřížky, sítko pro zachytávání nečistot a montážní návod.

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB D 40 BLACK

» Průtok: 30-38 l/min. | Min. stavební výška: 50 mm | Průměr odtoku: 40 mm

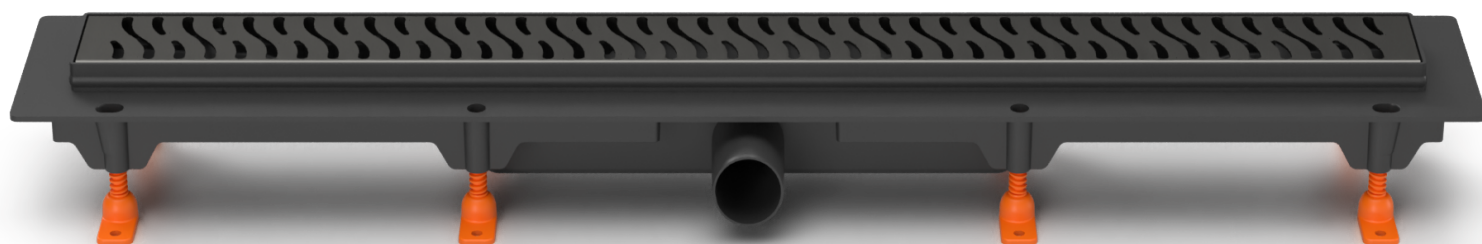

ROZMĚRY ŽLABU

L [mm]	350	450	550	650	750	850	950
L1 [mm]	415	515	615	715	815	915	1015
L2 [mm]	295	295	295	595	695	795	895
Hmotnost [kg/ks]	1,04	1,19	1,32	1,71	1,85	2,02	2,20

