

EASY Předstěnový modul pro WC - pro zazdivání, výška 1 m

Použití

Pro montáž závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Pro závěsné WC

Pro zazdivání a obezdění k nosné stěně – mokvý proces


Vhodný pro rekonstrukce

Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alcaplast
- Konstrukce polystyrenové izolace nádrží zjednodušuje zazdivání, zabraňuje rosení na povrchu nádrží a tlumí prostup vibrací z nádrží do stavební konstrukce
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Materiál nosné konstrukce: pozinkovaný kov
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Montážní výška 1062 mm
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Pozinkovaná nosná konstrukce se čtyřmi výklopnými držáky pro snadnou instalaci
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 125 mm
- Technické řešení umožňuje ukotvení do nerovného povrchu vysekaného do stěny bez nutnosti zarovnání zadní stěny v rozsahu 50 mm
- Vyjmutelný díl polystyrenu pro snadný přístup při instalaci

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Fixační set: vrut Ø8x60 – 4 ks, hmoždinka Ø12 – 4 ks
- Kolenko odpadu HT 90/110 polyethylen, PE-HD
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Pozinkovaný rám včetně nosné konstrukce
- Sada instalačních krytek pro ochranu přípojevacích otvorů při montáži systému
- Šroub mechanismu 2 ks
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"-3/8"
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka

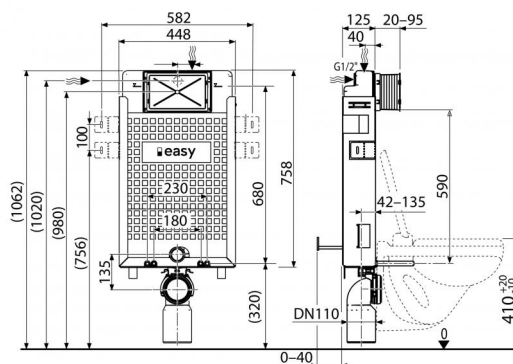

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
EASY EAM1.100.2	8595580568627	9,9705 9,9705 149,5575 kg	1010x462x131 mm	1 15 ks

Záruky

2/10 let

Normy

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05-0,8 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutí 2,5-3,5 l
- Objem vody v nádrži 9 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2"
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Velké spláchnutí 6-9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg