


SensoWash® Starck f Kompaktní bidetové WC Lite # 650001012004310

| < 378 mm > |

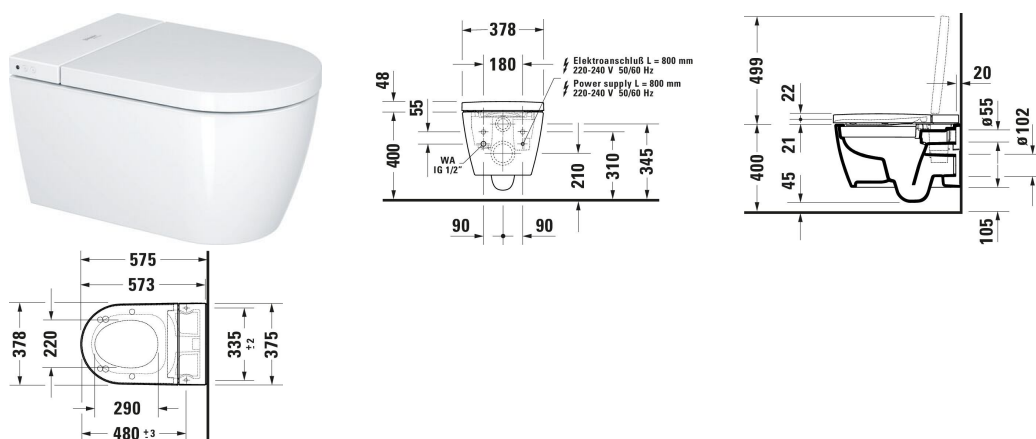

Kompaktní bidetové WC Lite	Rozměr	Váha	Objednací číslo
<p>Závěsná, Typ splachování: Hluboké splachování, Splachovací kruh: rimless, HygieneGlaze, Bidetovací sprška, Dámská tryska, Komfortní sprška: oscilující, Nastavitelná pozice trysky: Plynule nastavitelný, Nastavitelná teplota vzduchu: Plynule nastavitelný, Nastavitelná teplota sedátka: Plynule nastavitelný, Nastavitelná teplota proudu: Plynule nastavitelný, Samočisticí sprchová tyč/sprchová hlavice, Odvápňovací funkce, Prázdninový režim, Noční osvětlení</p>			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
<p>575 mm, Bílá, Druh materiálu sedátka: Termoplast, Druh materiálu kryt: Termoplast, Dosoušecí fén s teplým vzduchem, Vyhřívání sedátka, Druh ovládání: Dálkové ovládání, Aplikace, Energeticky úsporný mód: Nastavitelný, Rozměry krabice: 378x575x405 mm, Sjedenocný vodní štítek (UWL) třída: 1, Druh ochrany: IPX4</p>		35,400 kg	650001012004310
Vhodné produkty			
<p>Mechanická ovládací deska pro WC A1 Plast, Dual Flush, Ovládání splachování: Mechanické, Technologie ovládání splachování: Ruční, Druh instalace: Na obklad, Zároveň s plochou, Vč. montážního rámu, Vč. montážního příslušenství, Vč. táhel, 217 x 10 mm</p>		217 x 10 mm	WD5001
<p>Mechanická ovládací deska pro WC A1 Sklo, Dual Flush, Technologie ovládání splachování: Ruční, Druh instalace: Na obklad, Zároveň s plochou, Vč. montážního rámu, Vč. montážního příslušenství, Vč. táhel, 230 x 14 mm</p>		230 x 14 mm	WD5002

SensoWash® Starck f Kompaktní bidetové WC Lite # 650001012004310

| < 378 mm > |

Elektronická ovládací deska pro WC A2 Napájení ze sítě, Sklo, Bílá, Dual Flush, Ovládání splachování: ovládání infračerveným světlem, Technologie ovládání splachování: Automatické, Bezkontaktní, Ruční, Tlačítkové, Druh instalace: Na obklad, Vč. montážního rámu, Vč. montážního příslušenství, Druh ochrany: IPX4, 230 x 10 mm	230 x 10 mm	WD5003
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1011
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Odsávání zápachu, Vypínání ventilátoru: Ruční, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1012
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Hygienický oplach, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Elektronický, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1013
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Odsávání zápachu, Vypínání ventilátoru: Automatické, Ruční, Tlačítkové, Bezkontaktní, Hygienický oplach, 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Elektronický, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1014
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrticí ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1016

SensoWash® Starck f Kompaktní bidetové WC Lite # 650001012004310

| < 378 mm > |

<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	WD1017
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu standardní 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	WD1018
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	WD1019
<p>Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Druh instalace: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Sádrokartonové desky, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, 500 x 155 mm</p>	WD1020

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.