

Jednokřídlé dveře - concept 200

6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou concept-Clean.

Otvírání dveří ven i dovnitř, magnetické těsnění (kromě dveří do niky), včetně prahové lišty.

Pro montáž do niky nutno objednat montážní set. [Lze namontovat vpravo i vlevo.](#)

Standardní rozměry

Typ	Šířka	Šířka vstupu	Výška	Barva (50)	Sklo (07)	Obj. kód
CON1	750 mm*	648 mm	2000 mm	aluchrom	čiré	CON1 075 50 07*
CON1	800 mm	698 mm	2000 mm	aluchrom	čiré	CON1 080 50 07
CON1	900 mm	798 mm	2000 mm	aluchrom	čiré	CON1 090 50 07
CON1	1000 mm	898 mm	2000 mm	aluchrom	čiré	CON1 100 50 07


Pro montáž na vaničku. Technické informace k montáži na dlažbu naleznete na straně 18-19.

Zvláštní rozměry

Typ	Šířka	Šířka vstupu	Výška	Barva (50)	Sklo (07)	Obj. kód
CON1	750 - 1000 mm*	648 - 898 mm	do 2100 mm	aluchrom	čiré	CON1 SM1 50 07*

Do objednávky je nutné uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla), viz. Technické informace na straně 18-19.


* Možno objednat na zakázku, termín dodání 6-7 týdnů. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Montážní set

mag. těsnění - dveře do niky, barva aluchrom

Určení	Výška	Barva (50)	Obj. kód
pro standardní rozměry	2000 mm	aluchrom	V2.CON.50
pro zvláštní rozměry	do 2100 mm	aluchrom	V2.CON.SM1.50

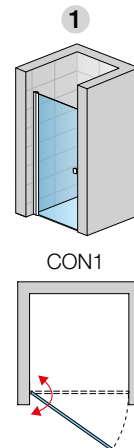

Boční stěna v 90° - concept 200

6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou concept-Clean. Včetně stabilizační vzpěry.

Standardní rozměry

Typ	Šířka	Výška skla	Výška	Barva (50)	Sklo (07)	Obj. kód
CONT1	750 mm*	1984 mm	2000 mm	aluchrom	čiré	CONT1 075 50 07*
CONT1	800 mm	1984 mm	2000 mm	aluchrom	čiré	CONT1 080 50 07
CONT1	900 mm	1984 mm	2000 mm	aluchrom	čiré	CONT1 090 50 07
CONT1	1000 mm	1984 mm	2000 mm	aluchrom	čiré	CONT1 100 50 07

V případě montáže boční stěny na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou viz. technické informace na straně 18-19.


Zvláštní rozměry

Typ	Šířka	Výška skla	Výška	Barva (50)	Sklo (07)	Obj. kód
CONT1	750 - 1000 mm*	do 2084 mm	do 2100 mm	aluchrom	čiré	CONT1 SM1 50 07*

Do objednávky je nutné uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla), viz. Technické informace na straně 18-19.

Zkosení a výřezy za příplatek (vychází se z ceny za zvláštní rozměry).

* Možno objednat na zakázku, termín dodání 6-7 týdnů. Zvláštní provedení nelze vrátit.



Přestavné šířky

Šířka	Stavební připravenost niky po obložení	Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Instalační rozměry dlažby pro dveře s boční stěnou - od svislého obkladu po hranu spádu dlažby	
	1	2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
	Dveře v nise	Dveře (+boční stěna v 90°)	Boční stěna v 90°	Dveře (+boční stěna v 90°)	Boční stěna v 90°
standardní rozměr	(-17 mm až +10 mm)	(-17 mm až +0 mm)	(-17 mm až +0 mm)	(-17 mm až +0 mm)	(-17 mm až +0 mm)
750 mm	733 - 760 mm	733 - 750 mm	733 - 750 mm	710 - 727 mm	710 - 727 mm
800 mm	783 - 810 mm	783 - 800 mm	783 - 800 mm	760 - 777 mm	760 - 777 mm
900 mm	883 - 910 mm	883 - 900 mm	883 - 900 mm	860 - 877 mm	860 - 877 mm
1000 mm	983 - 1010 mm	983 - 1000 mm	983 - 1000 mm	960 - 977 mm	960 - 977 mm
zvl. rozměr	(-7 mm až +20 mm)	(-7 mm až +10 mm)	(-7 mm až +10 mm)		
např. 865 mm	858 - 885 mm	858 - 875 mm	858 - 875 mm		

Technické informace na straně 18-19.