

Automatická umyvadlová směšovací baterie s elektronikou ALS, 24 V DC
Automatická umývadlová zmiešavacia batéria s elektronikou ALS, 24 V DC

CS Návod na použití

SK Návod na použitie

CS STANDARDNÍ funkce		SK Funkcia	
1.	2.	3.	4.
automatically STOP 5 min.			

velikost oka síta ≤ 90 μm
veľkosť ok síta ≤ 90 μm

0,1 - 0,6 MPa

H₂O

CS Vlastnosti	SK Vlastnosti		INTERVAL HYGIENICKÉHO PROPLACHU HYGIENIC FLUSH INTERVAL	DÉLKA HYGIENICKÉHO PROPLACHU HYGIENIC FLUSH DURATION
<p>0,1 MIN 0,3 m MAX</p> <p>cm</p> <p>AUTOMATICKY</p>	<p>0,25 - 7,75 sec</p> <p>TOVÁRNÍ NASTAVENÍ TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE 0,25 S.</p>	<p>STISKNI STLAČ</p> <p>ON/OFF</p>	<p>TOVÁRNÍ NASTAVENÍ TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE OFF</p>	<p>5 - 1200 sec</p> <p>TOVÁRNÍ NASTAVENÍ TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE 5 S.</p>
SLD 03: 0,1 - 0,3 m	SLD 03: 0,25 - 7,75 s.	SLD 03: ON / OFF	SLD 03: OFF / 6 / 8 / 12 / 24 / 72 / 168 h	SLD 03: 5 - 1200 s.

STANDARD ◀▶ START / STOP

STANDARD


START / STOP

1. Stiskni 1 s. Stlač 1 s.

max. 5 s.

2. Stiskni 1 s. Stlač 1 s.


ON/OFF

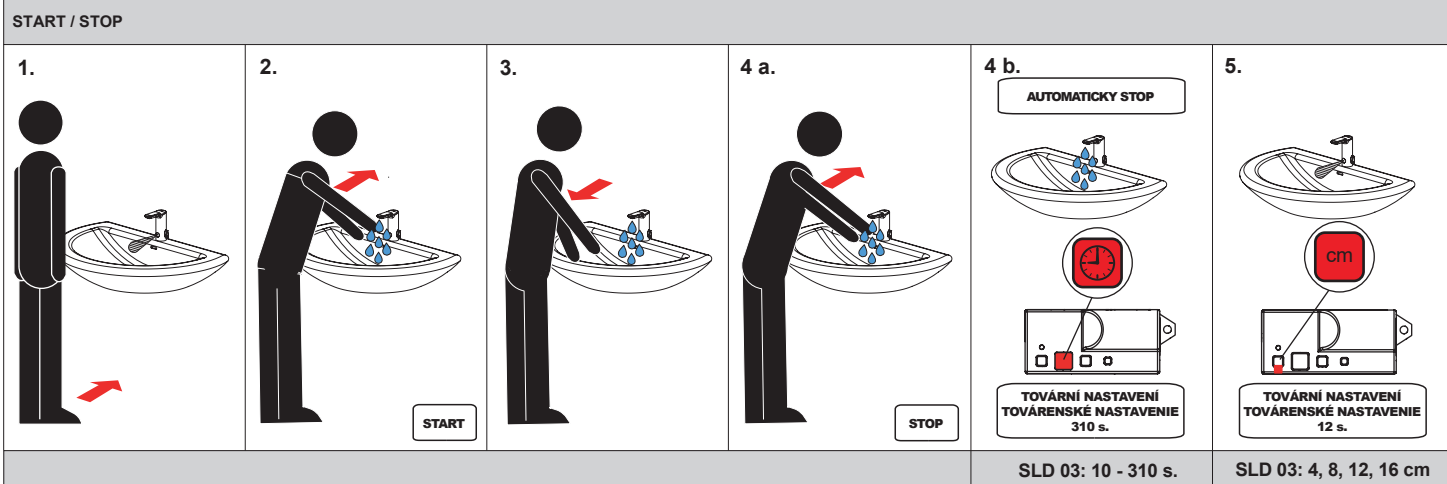



CS Montážní návod
SK Montážny návod









CS Specifikace dodávky
SK Špecifikácia dodávky






SB-PT54ZN - Obj. č. (Code Nr.) - 03590

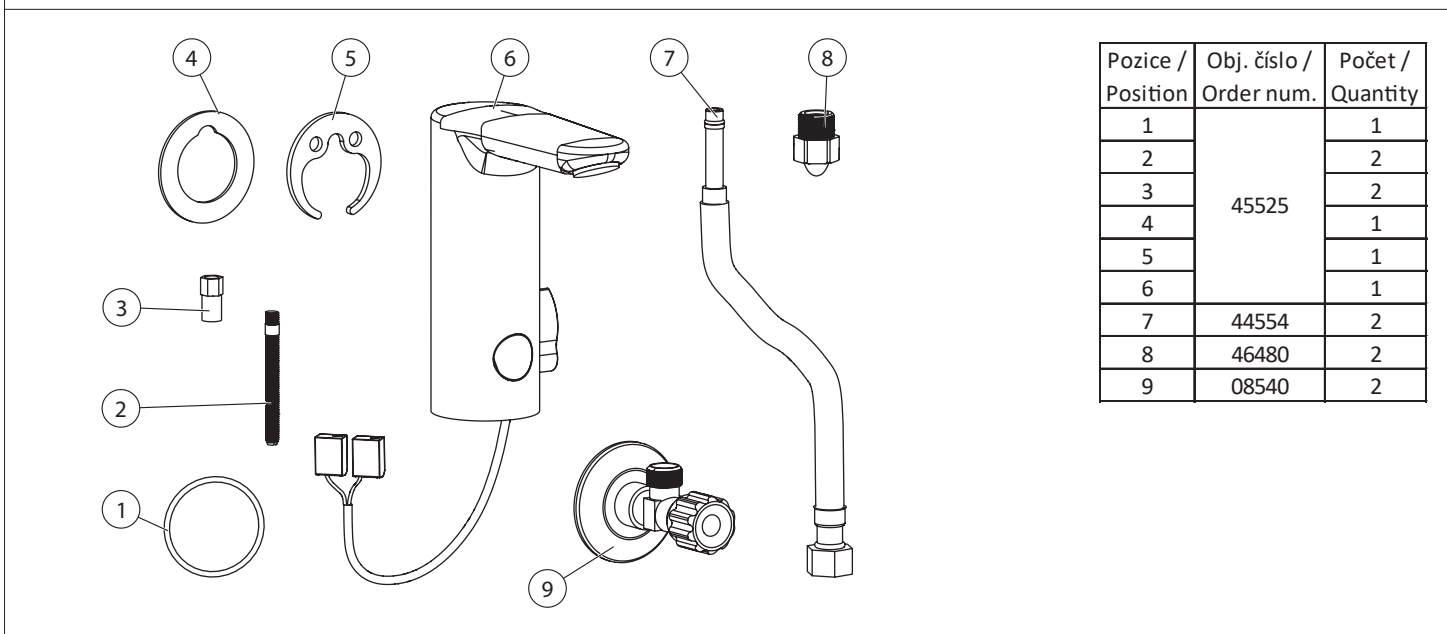

CS Instalace
SK Inštalácia

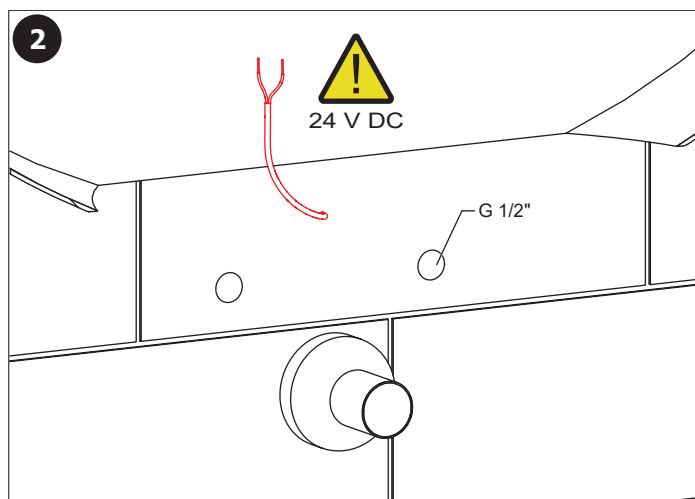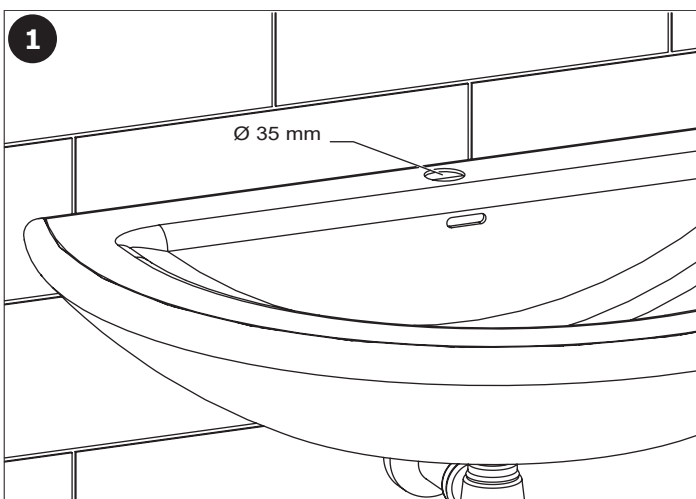

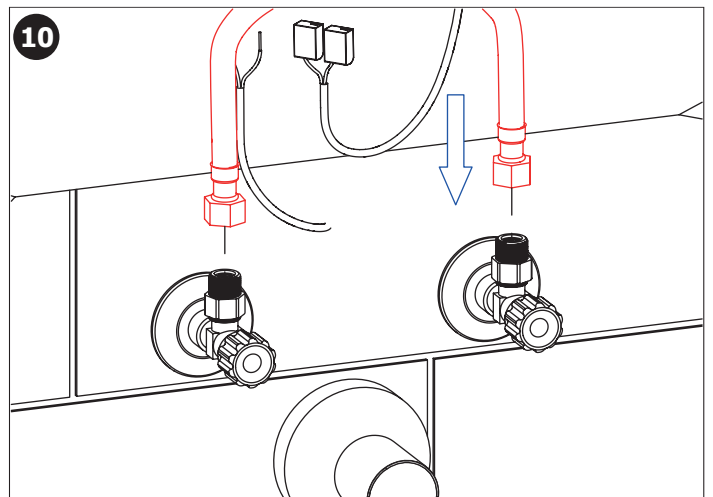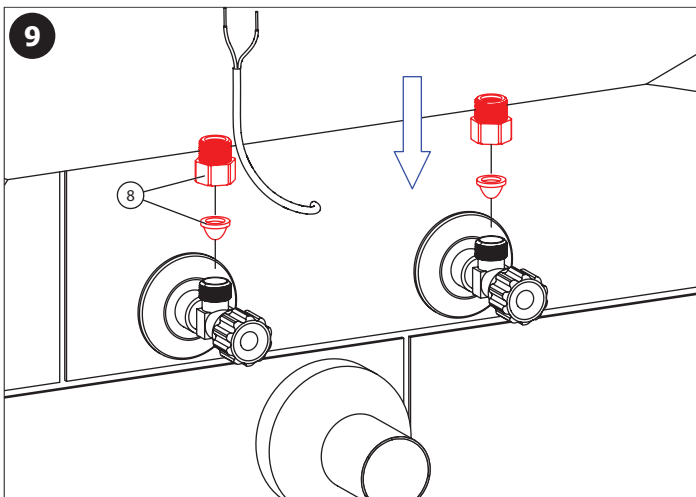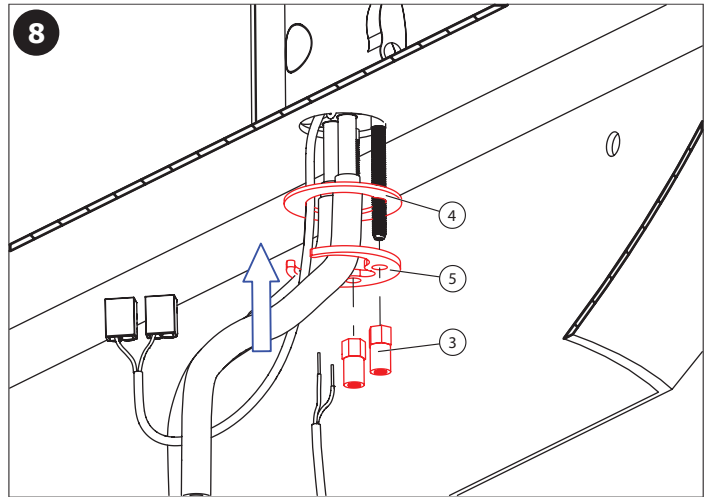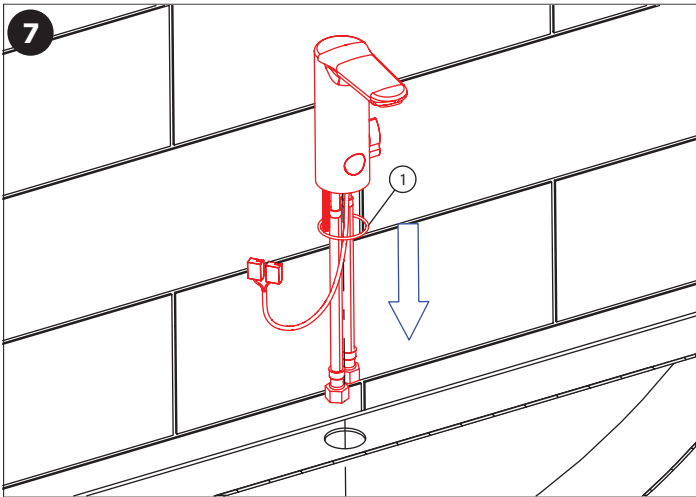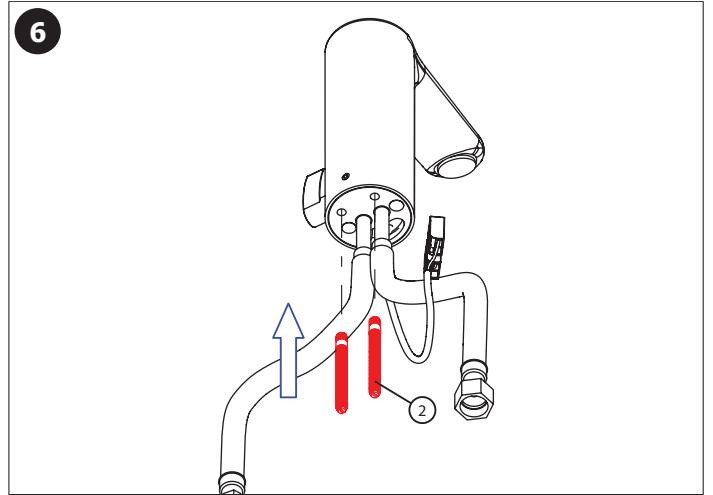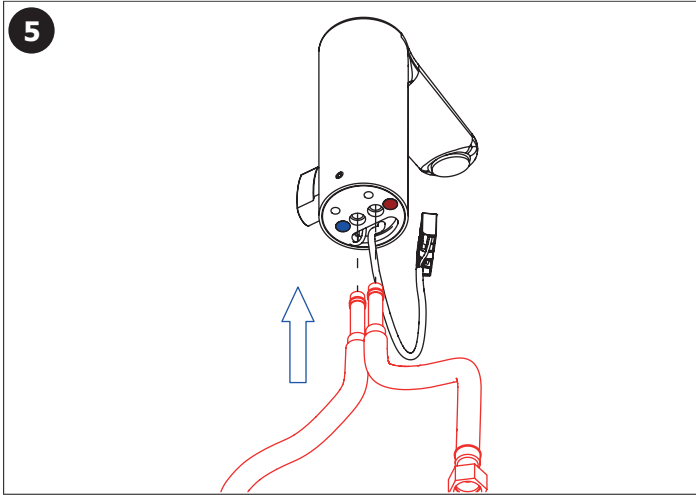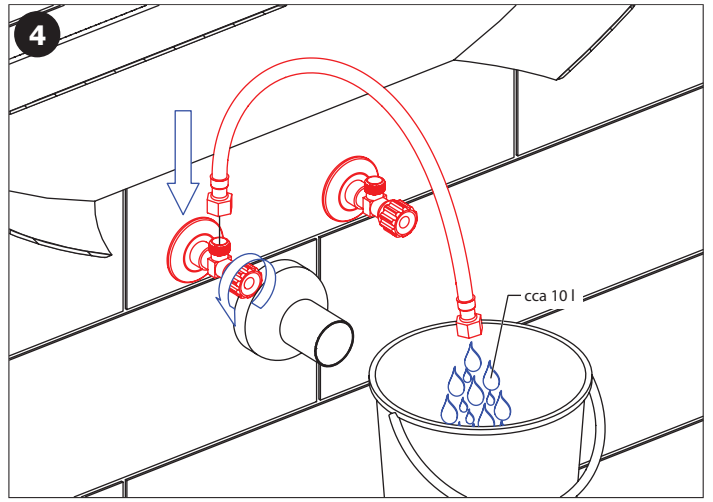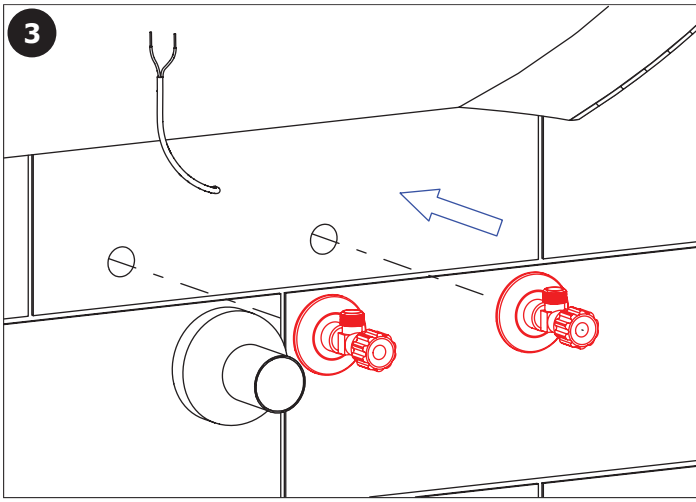

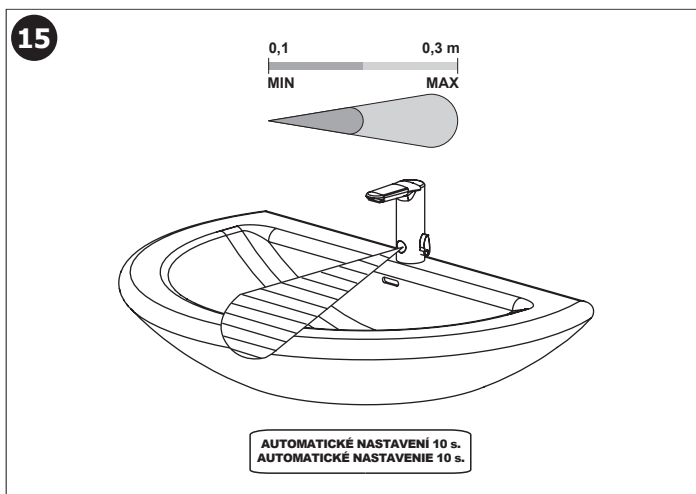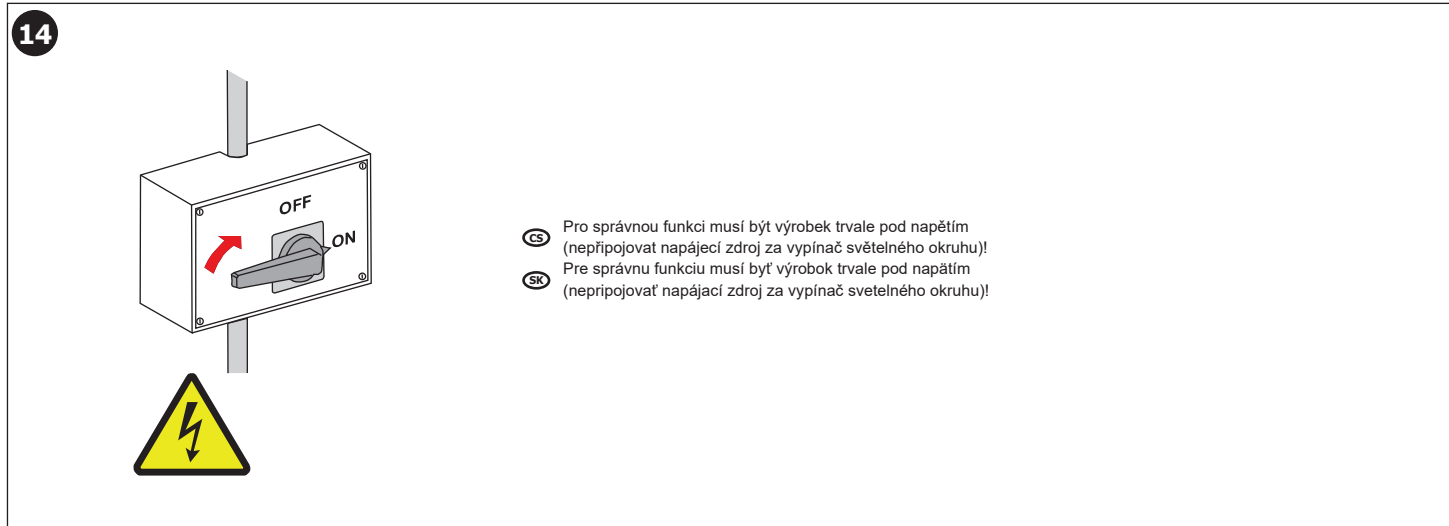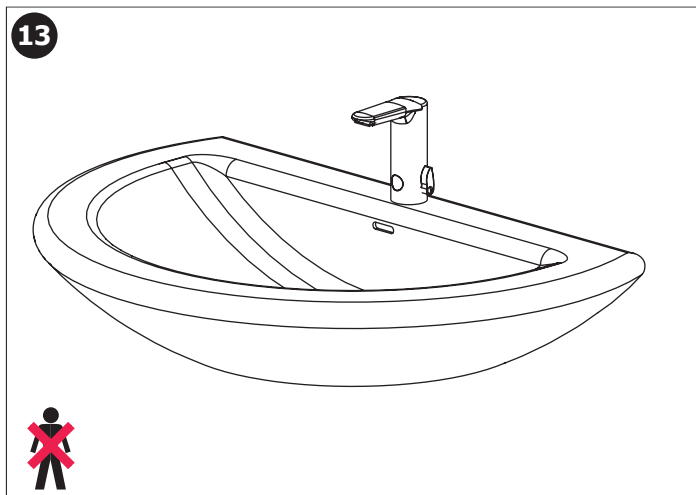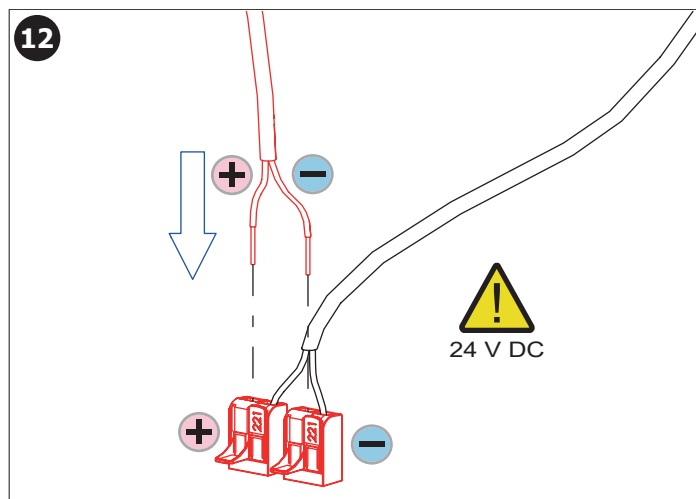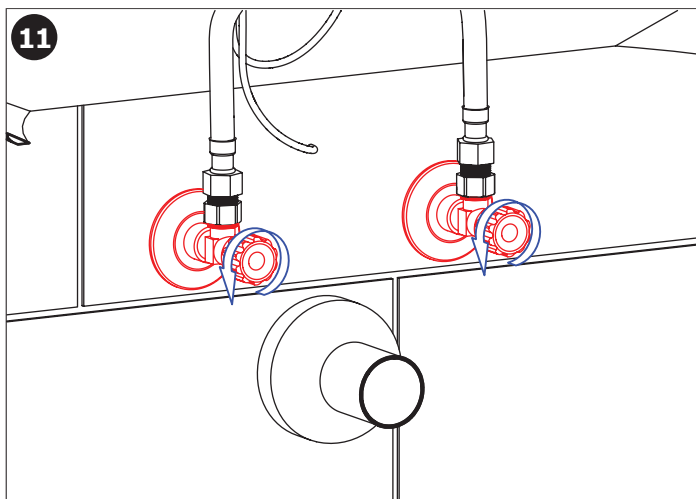

Doporučené příslušenství		CS
SLD 03	universální dálkové ovládání	
SLZ 01Y	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií	
SLZ 01Z	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií	
SLZ 04Y	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií	
SLZ 04Z	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií	
SLZ 04X	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umyvadlových baterií	
SLA 57A	úorný perlátor 3,8 l/min	
SLA 57B	úsporný perlátor 1,9 l/min	

Doporučené príslušenstvo		SK
SLD 03	univerzálne diaľkové ovládanie	
SLZ 01Y	napájací zdroj 24 V DC pre max. 10 ks umývadlových batérií	
SLZ 01Z	napájací zdroj 24 V DC pre max. 20 ks umývadlových batérií	
SLZ 04Y	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 10 ks umývadlových batérií	
SLZ 04Z	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 20 ks umývadlových batérií	
SLZ 04X	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 30 ks umývadlových baté	
SLU 57A	úsporný perlátor 3,8 l/min	
SLU 57B	úsporný perlátor 1,9 l/min	

(CS) Další informace	(SK) Ďalšie informácie
----------------------	------------------------

CS	SK
<p>Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů.</p> <p>Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.</p> <p>Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.</p>	<p>Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov.</p> <p>Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.</p> <p>Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.</p>