


Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním

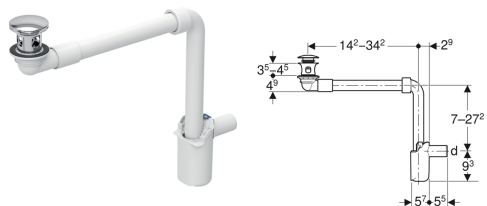

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro umyvadla s přepadem
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3

- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný

Technické údaje

Výška vodního uzávěru	50 mm
Materiál	Pochromovaná mosaz / PP

Obsah dodávky

- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Vnější zátku odpadního ventilu
- Manžeta z EPDM
- Zápachová uzávěrka s dělící stěnou
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, Ø	G
152.073.21.1 *	Pochromovaná lesklá	32 mm	1 1/4 "
152.075.21.1 *	Pochromovaná lesklá	40 mm	1 1/4 "

* Zakázková výroba