


Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod

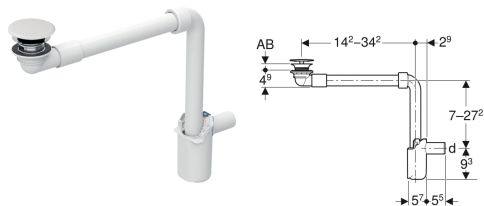

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro umyvadla bez přepadu
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3

Obsah dodávky

- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Manžeta z EPDM
- Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou
- Kryt odtokového ventilu z keramiky
- Umyvadlový ventil

- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný

Technické údaje

Výška vodního uzávěru	50 mm
Materiál	Pochromovaná mosaz / PP / sanitární keramika

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø	G	AB
152.089.01.1	Bílá	32 mm	1 1/4 "	15–20 mm
152.099.01.1	Bílá	40 mm	1 1/4 "	15–20 mm



- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)