


## Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odpadního ventilu s tlačítkovým ovládáním

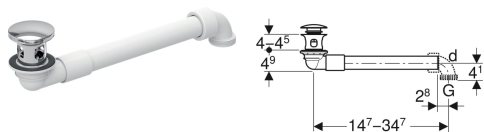

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro umyvadla s přepadem
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

### Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3

### Obsah dodávky

- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP, G 1 1/4"

- Hygienický díky optimálnímu proudění
- Odpadní ventil uzavíratelný
- Aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy

### Technické údaje

Materiál | Mosaz pochromovaná / plast

- Vnější zátku odpadního ventilu
- Umyvadlový ventil

Pol. č.	Barva / povrch	d, Ø	G
152.071.21.1 *	Pochromovaná lesklá	32 mm	1 1/4 "

\* Zakázková výroba