


Odtok umyvadla se zápachovou uzávěrkou, krytem ventilu a manžetou, vývod horizontální, pro umyvadlo Geberit ONE, svislý vývod

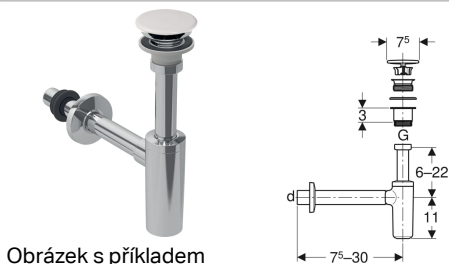

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro umyvadla
- K připojení umyvadel s otvorem \varnothing 46 mm
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 15–20 mm v oblasti odpadního ventilu

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 274-3

Obsah dodávky

- Odpadní ventil
- Těsnění
- Manžeta z EPDM

- Antikoroze
- Vývod vodorovný

Technické údaje

Výška vodního uzávěru	75 mm
Materiál	Pochromovaná mosaz / ABS

Pol. č.	Barva / povrch	d, \varnothing	G	
151.019.01.1	Bílá / Pochromovaná lesklá	32 / 40 mm	1 1/4 "	Nové



- Pro umyvadla o tloušťce materiálu 8–15 mm v oblasti odpadního ventilu je nutné navíc použít ploché těsnění (pol. č. 245.413.00.1)