


Ovládací tlačítko Geberit Omega60, pro 2 množství splachování, plošně zalícované

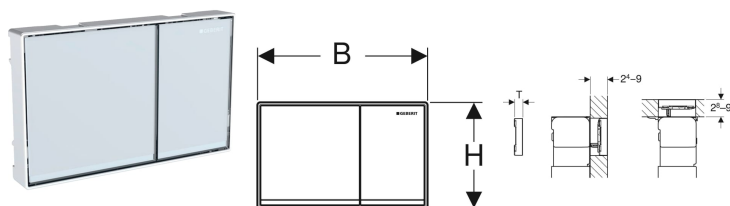

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Ke spuštění splachování u Omega splachovacích nádrží pod omítku
- Pro tloušťku předezdění včetně obkladu 24–90 mm (ovládání zepředu)
- Pro tloušťky opláštění 28–90 mm (ovládání shora)

Vlastnosti

- Ovládání shora nebo zepředu
- Ovládání zalícované
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

Obsah dodávky

- Distanční rám
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Popis materiálu	B	H	T
115.081.SI.1	Ovládací tlačítka: bílé Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.SJ.1	Ovládací tlačítka: černé Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.GH.1	Ovládací tlačítka: pochromovaná, kartáčovaná, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek a rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.JK.1	Ovládací tlačítka: láva Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.JL.1	Ovládací tlačítka: písková šedá Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm

Příslušenství

- Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Omega60