


Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo Geberit ONE a nástěnnou armaturu, na výšku místnosti, se sifonem pod omítku, s prvkem Clou pod omítku

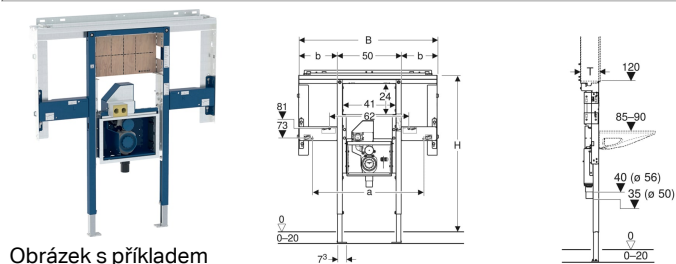

Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix na výšku místnosti
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro umyvadla Geberit ONE
- Pro umyvadla do nábytku Geberit ONE
- Pro armatury pod omítku
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Vhodný pro Geberit ONE
- Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce

Rozsah dodávky

- Příčný nosník pro zrcadlovou skříňku
- 2 boční úchyty
- 2 konzoly

- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Montážní deska z překližky, vodě odolná lepená
- Montážní deska výškově a hloubkově nastavitelná
- Podomítková zápachová uzávěrka s krytem servisního otvoru
- Krabice pro montáž do stěny s přípojovací trubicí z PE, ø 50 / 56 mm
- Elektrická krabice v podomítkové krabici

Technické údaje

Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

- 2 závitové tyče M10
- Zdírkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Upevňovací materiál

Pol. č.	a	B	b	Šířka umyvadla	H	T
111.081.00.1	59 cm	80 cm	15 cm	75 cm	125 cm	14 cm
111.082.00.1	74 cm	95 cm	22.5 cm	90 cm	125 cm	14 cm
111.083.00.1	89 cm	110 cm	30 cm	105 cm	125 cm	14 cm
111.084.00.1	104 cm	125 cm	37.5 cm	120 cm	125 cm	14 cm

Příslušenství

- Souprava pro kompletaci pro Geberit ONE umyvadlo, levitující design
- Souprava pro kompletaci pro nábytkové umyvadlo Geberit ONE
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm