


Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 90–200 mm

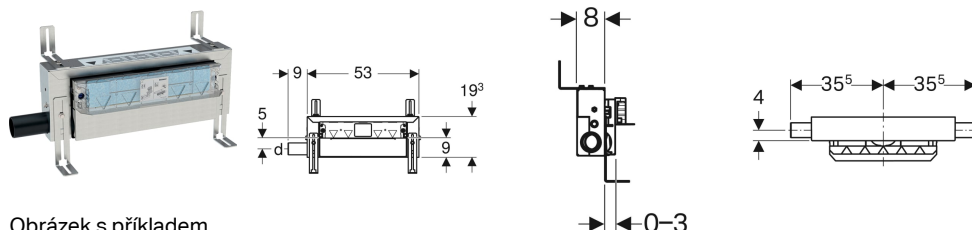

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro domovní koupelny
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro masivní stěny, stěny prováděné suchým procesem nebo pro čelní stěny zděné a prováděné suchým procesem
- Pro sdružené izolace
- Pro výšku mazaniny ≥ 90 mm u vtoku

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Tloušťka omítky 5–30 mm
- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm

- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Instalační prvek výškově nastavitelný
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez prnutí těsnění nastavitelná
- Připojení odpadu boční
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky

Technické údaje

Průtočná kapacita	0.8 l/s
Výška vodního uzávěru	50 mm

Obsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD, \varnothing 50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Pol. č.	DN	d, \varnothing
457.534.00.1	50	50 mm

Příslušenství

- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z plastu
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, bezrámová
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, vícedílná
- Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok ve stěně
- Připojení vany Geberit pro sprchový odtok ve stěně
- Sprchová deska Geberit umožňující obložení, se spádem do V



- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu