


## Montážní prvek Geberit Kombifix pro sprchu, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny u vtoku 65–90 mm

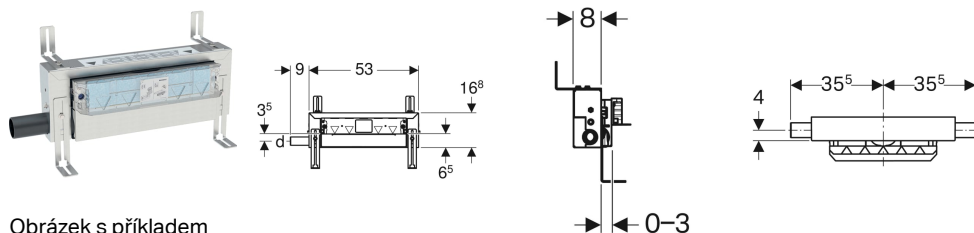

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro domovní koupelny
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro masivní stěny, stěny prováděné suchým procesem nebo pro čelní stěny zděné a prováděné suchým procesem
- Pro sdružené izolace
- K zachycení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
- K montáži při velmi malé tloušťce podlahy
- Pro výšku mazaniny  $\geq 65$  mm u vtoku

### Vlastnosti

- Tloušťka omítky 5–30 mm

- Určeno pro tloušťky podlahové dlažby 2–26 mm
- Určeno pro tloušťky obkladu na stěnu 2–35 mm
- Instalační prvek výškově nastavitelný
- Úroveň dotěsnění pro napojení bez pnutí těsnění nastavitelná
- Připojení odpadu boční
- Integrovaná těsnicí netkaná textilie
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky

### Technické údaje

Výška vodního uzávěru (mm) | 30 mm

### Rozsah dodávky

- Připojovací hrdlo z PE-HD,  $\varnothing$  40 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

### Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro kompletaci

Pol. č.	DN / jmenovitá světlost	d, $\varnothing$ / vnější průměr (mm)	Průtočná kapacita (l/s)	B / šířka (cm)	H / výška (cm)	T / hloubka (cm)
457.536.00.1	40	40 mm	0.4 l/s	53 cm	16.8 cm	8 cm

### Příslušenství

- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, leštěné
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z plastu
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, kartáčovaný
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, kryt z nerezové oceli, přišroubovatelný
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, bezrámová
- Souprava pro kompletaci Geberit pro odtok ve stěně, umožňující obložení, vícedílná
- Sběrný profil Geberit pro sprchový odtok ve stěně
- Připojení vany Geberit pro sprchový odtok ve stěně
- Sprchová deska Geberit umožňující obložení, se spádem do V



- Na základě úspěšných interních a externích zkoušek společnost Geberit potvrzuje, že není nutné přihlížet k omezení oblastí použití podle DIN EN 1253-6
- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu