


Splachovací nádržka pod omítku Geberit Sigma 12 cm, 6 / 3 litry

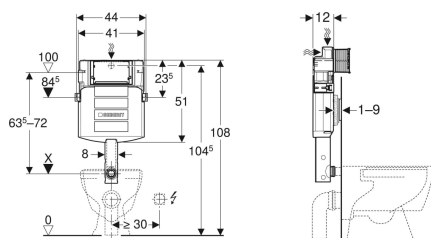

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro stojící a závěsná WC
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Vlastnosti

- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Splachovací koleno zasunuté

- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí
- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení

Technické údaje

Tlak při průtoku (kPa) – min. až max.	10–1000 kPa
Teplota vody (°C) – max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě (l)	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení (l)	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení (l)	2–4 l
Materiál	Plast

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Splachovací koleno s izolačními díly
- Ochranná zátka
- 2 pásová železa s výřezy
- 2 upevňovací úhelníky
- Upevňovací materiál

Pol. č.	B / šířka (cm)	H / výška (cm)	T / hloubka (cm)
109.300.00.5	41 cm	51 cm	12 cm